



**Typ: GS-160**  
(für Aussentüren)

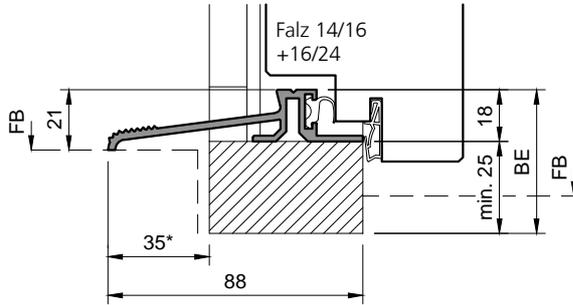


\* Mass bei 53mm Rahmendicke

**Typ: GS-161**  
(für Aussentüren)

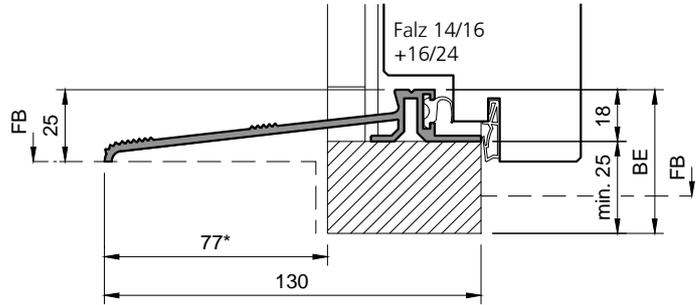


\* Mass bei 53mm Rahmendicke

**Typ: GS-165**  
(für Aussentüren, gegenöffnend)  
**Achtung: Rahmendicke fix 60mm!**

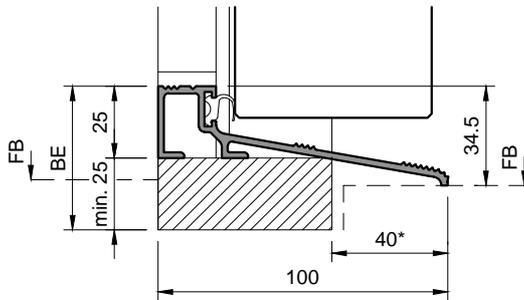


\* Mass bei 60mm Rahmendicke

**Typ: GS-TT**  
(für Aussentüren)

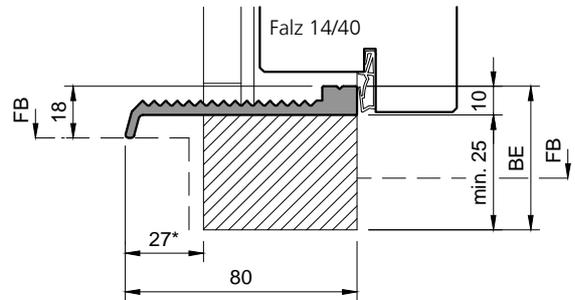


\* Mass bei 53mm Rahmendicke

**Typ: KSA.B**  
(Alu-Konter-Umbauschwelle)

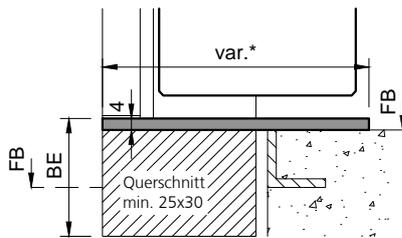


\* Standard 60/80/100

**Typ: KSA.B**  
(Alu-Konter-Schwelle)  
Breite = Rahmendicke




**Typ: KSR.B**  
(Alu-Konter-Umbauschwelle)

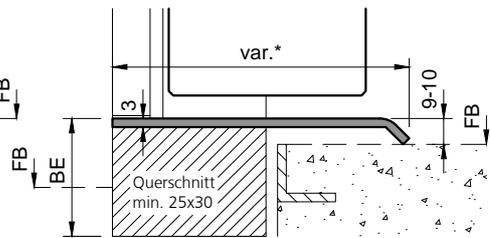

\* Standard 65/75/85/100

**Typ: KSP.B (Sonderanfertigung)**  
(Konter-Abdeckprofil)  
CrNi-Stahl/verzinkt/einbrennlackiert  
Breite = Rahmendicke

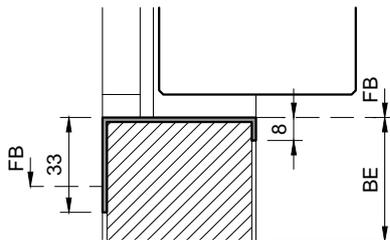

**Typ: SP33.B**  
(Abdeckprofil)  
CrNi-Stahl/verzinkt/einbrennlackiert

