
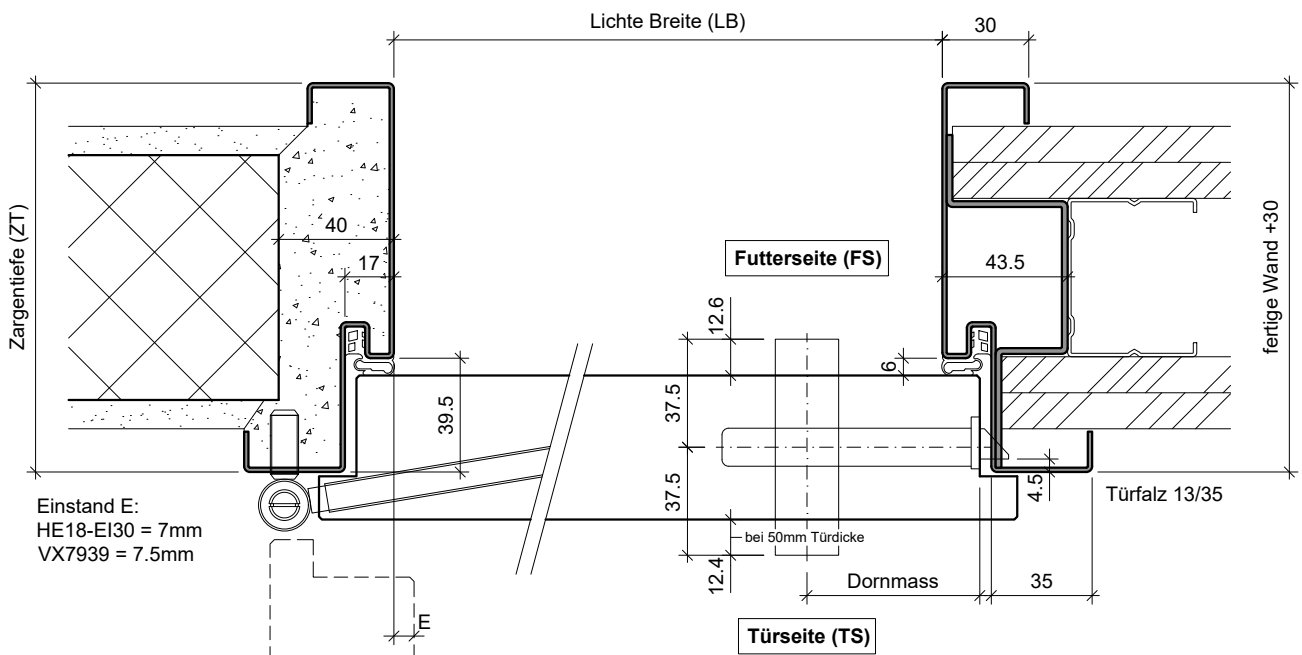


Stahl-Umfassungszarge Typ TTD39 auf MBW oder LBW, aus 1.5 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Ecken auf Gehrung.


El₂ 30

Brandschutz-Tür VFH/50(.A), Ausführungen:	
VKF Nr. 17422	1-flg., ohne/mit Alu, ohne Glas
VKF Nr. 17426	1-flg., ohne/mit Alu, mit Glas
VKF Nr. 18826	1-flg., o. Alu, o. Glas, mit Oberteil
VKF Nr. 17889	2-flg., mit Alu, ohne Glas
VKF Nr. 17891	2-flg., mit Alu, mit Glas


gezeichnet: Bandseite = links

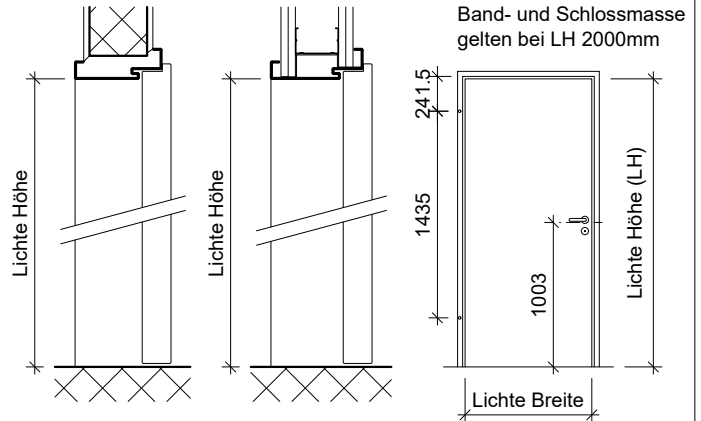


Typ: TTS (Schwellenwinkel)




Typ: TTS (Schwellenwinkel)




Typ: TTS+S (Doppelschwelle)




Typ: TTS+S (Doppelschwelle)




Typ: S (auf FS) (Konterschwelle)



Typ: S (auf FS) (Konterschwelle)



Typ: V (Verbindungseisen)



Typ: VP (prov. Verbindungseisen)

