

Holzrahmen aus Hartholz Typ RD17-40,
 als Blend- oder Blockrahmen (gründiert oder lackiert)
 auf resp. zwischen MBW oder LBW montiert.






El₂ 30 Optionen: RC 2 bis 45 dB

Brandschutz-Tür TT-TOP/59(.A), Ausführungen:	
VKF Nr. 17423	1-flg., o./m. Alu, o. Glas, o. Verbreiterung
VKF Nr. 17425	1-flg., o./m. Alu, o. Glas, m. Verbreiterung





Achtung: als Sanierungselement auf bestehende Stahl-
 oder Holzzarge nur auf MBW! Siehe Zeichnung Nr. 10019

Weitere Schwellenprofile siehe Zeichnung Nr. 10018+10383

gezeichnet: Bandseite = links

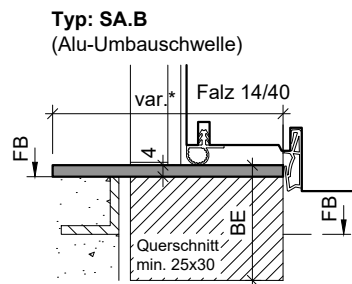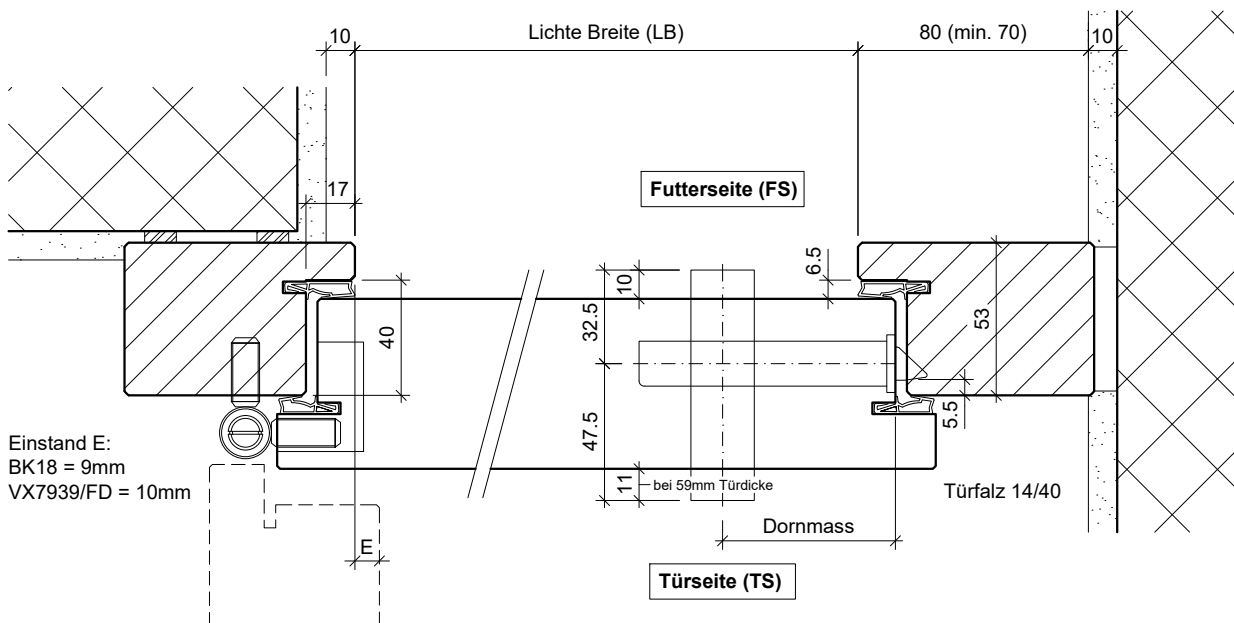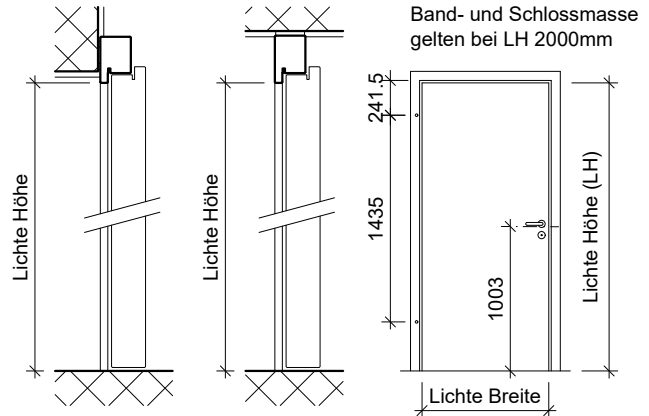

* Standard 60/80/100



* Standard 65/75/85/100