



**Typ: GS-165**  
 (für Aussentüren, gegenöffnend)  
**Achtung: Rahmendicke fix 60mm  
 und nicht bei Brandschutzfunktion!**

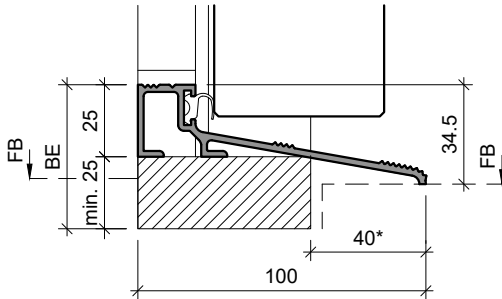


\* Mass bei 60mm Rahmendicke

**Typ: GS-TT**  
 (für Aussentüren)  
**Achtung: Nicht bei Brandschutz-  
 funktion!**

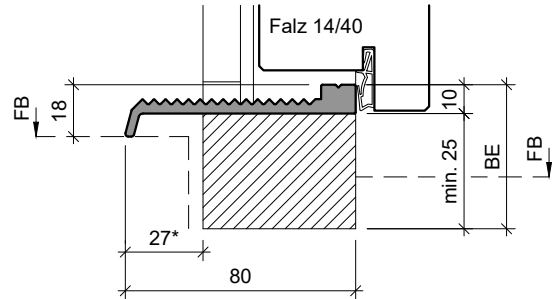


\* Mass bei 53mm Rahmendicke

**Typ: KSA.B**  
 (Alu-Konter-Umbauschwelle)

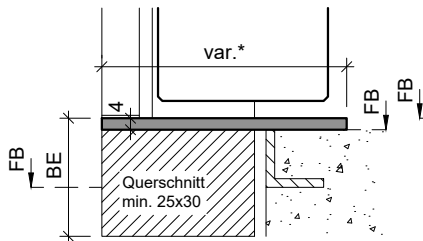


\* Standard 60/80/100

**Typ: KSA.B**  
 (Alu-Konter-Schwelle)  
 Breite = Rahmendicke




**Typ: KSR.B**  
 (Alu-Konter-Umbauschwelle)

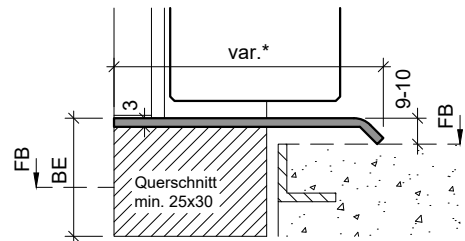


\* Standard 65/75/85/100

**Typ: KSP.B (Sonderanfertigung)**  
 (Konter-Abdeckprofil)  
 Edelstahl  
 Breite = Rahmendicke

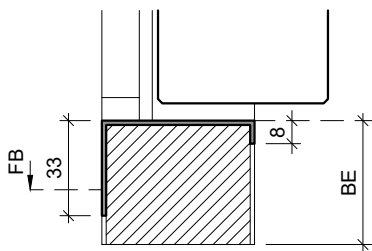

**Typ: SP33.B**  
 (Abdeckprofil)  
 Edelstahl

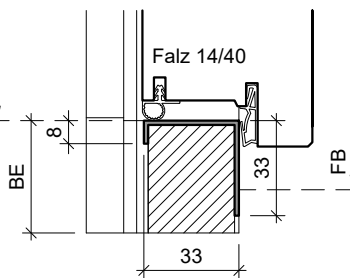

**Typ: V-SP33.B**  
 (Abdeckprofil)  
 Edelstahl

