


**Typ: GS-165**

(für Aussentüren, gegenöffnend)

**Achtung: Rahmendicke fix 60mm  
und nicht bei Brandschutzfunktion!**

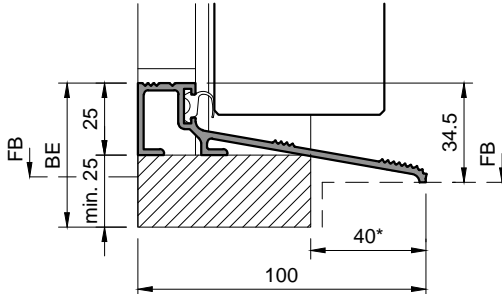


\* Mass bei 60mm Rahmendicke

**Typ: GS-TT**

(für Aussentüren)


**Achtung: Nicht bei Brandschutzfunktion!**

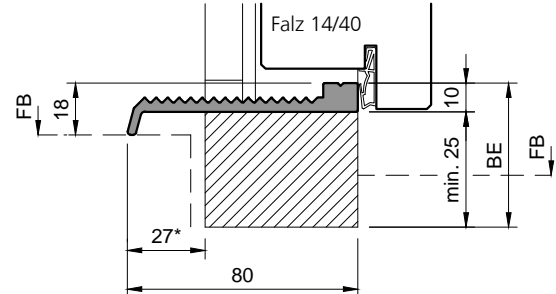

\* Mass bei 53mm Rahmendicke

**Typ: KSA.B**

(Alu-Konter-Umbauschwelle)

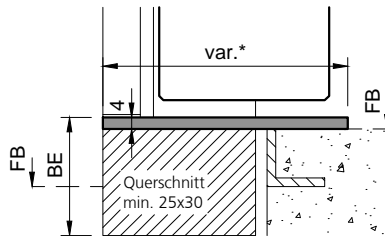


\* Standard 60/80/100

**Typ: KSA.B**


(Alu-Konter-Schwelle)

Breite = Rahmendicke



**Typ: KSR.B**

(Alu-Konter-Umbauschwelle)

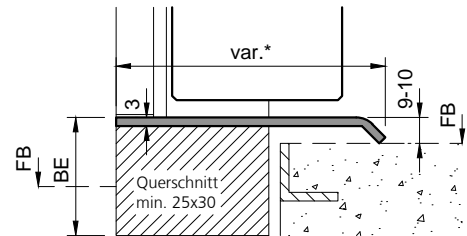


\* Standard 65/75/85/100

**Typ: KSP.B (Sonderanfertigung)**

(Konter-Abdeckprofil)

CrNi-Stahl/verzinkt/einbrennlackiert

Breite = Rahmendicke

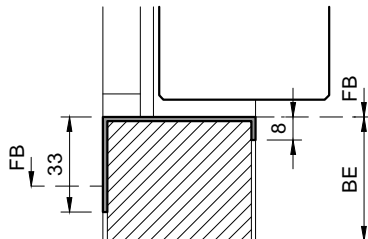

**Typ: SP33.B**

(Abdeckprofil)

CrNi-Stahl/verzinkt/einbrennlackiert

