



Holzrahmen aus Hartholz Typ RD17-40, als Blend- oder Blockrahmen (grundiert oder lackiert) auf resp. zwischen MBW oder LBW montiert. Mit 49-51mm Türblatt.

Brandschutz-Tür VFH/50(.A), Ausführungen:	
VKF Nr. 17422	1-flg., o./m. Alu, o. Glas, o. Verbreiterung
VKF Nr. 17424	1-flg., o./m. Alu, o. Glas, m. Verbreiterung
VKF Nr. 17426	1-flg., o./m. Alu, m. Glas, o. Verbreiterung
VKF Nr. 17428	1-flg., o./m. Alu, m. Glas, m. Verbreiterung
VKF Nr. 17889	2-flg., o./m. Alu, o. Glas, o. Verbreiterung
VKF Nr. 17890	2-flg., o./m. Alu, o. Glas, m. Verbreiterung
VKF Nr. 17891	2-flg., o./m. Alu, m. Glas, o. Verbreiterung
VKF Nr. 17892	2-flg., o./m. Alu, m. Glas, m. Verbreiterung

Achtung: als Sanierungselement auf bestehende Stahl- oder Holzarge nur auf MBW! Siehe Zeichnung Nr. 10022

Weitere Schwellenprofile: siehe Zeichnung Nr. 10021+10383

gezeichnet: Bandseite = links

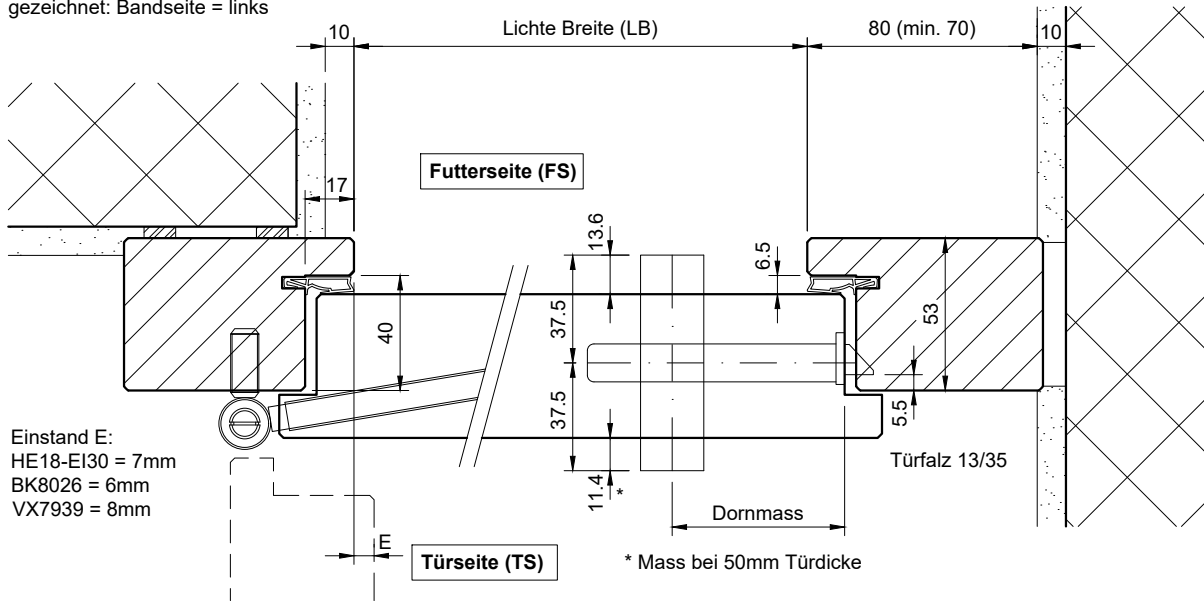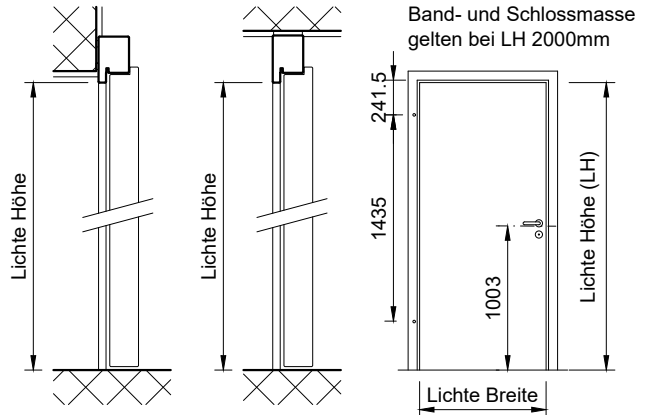

Einstand E:
 HE18-EI30 = 7mm
 BK8026 = 6mm
 VX7939 = 8mm

