

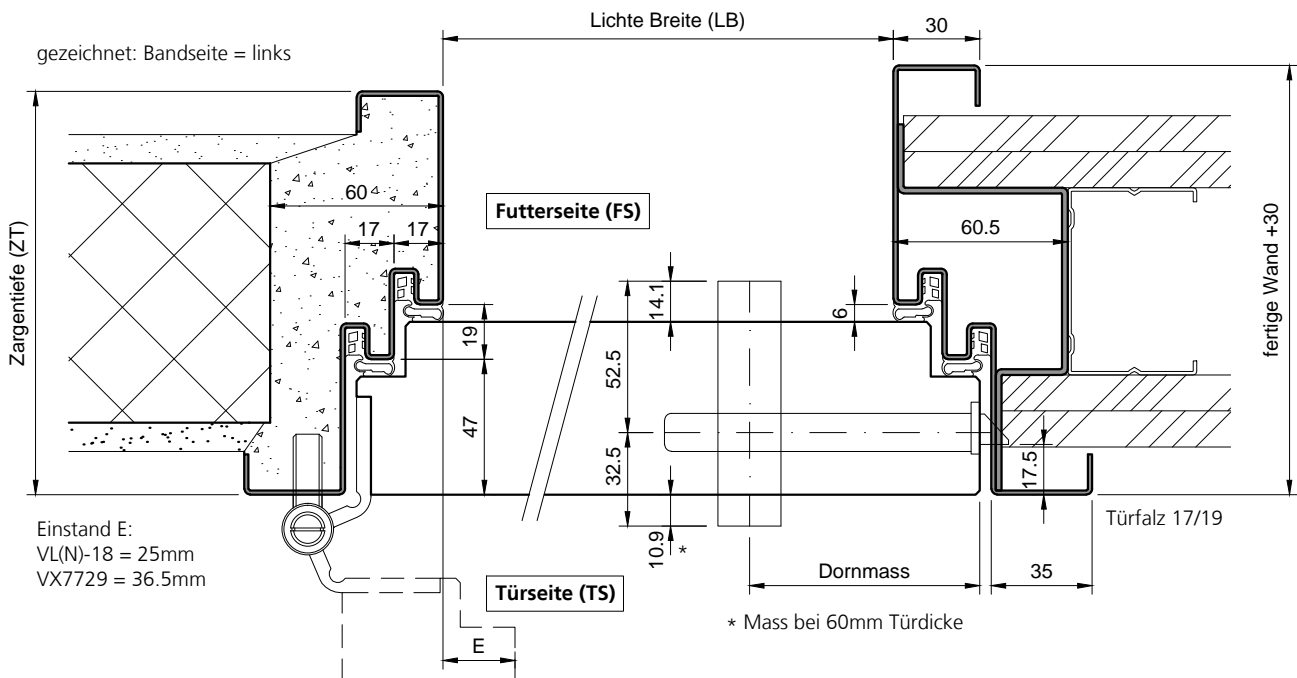


Stahl-Umfassungszarge Typ UDDS auf MBW oder LBW, aus 1.5 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Ecken auf Gehring. Mit schallhemmendem 58-61mm Türblatt.


Brandschutz-Tür TT-TOP/59(.A), Ausführungen:	
VKF Nr. 17423	1-flg., ohne/mit Alu, ohne Glas

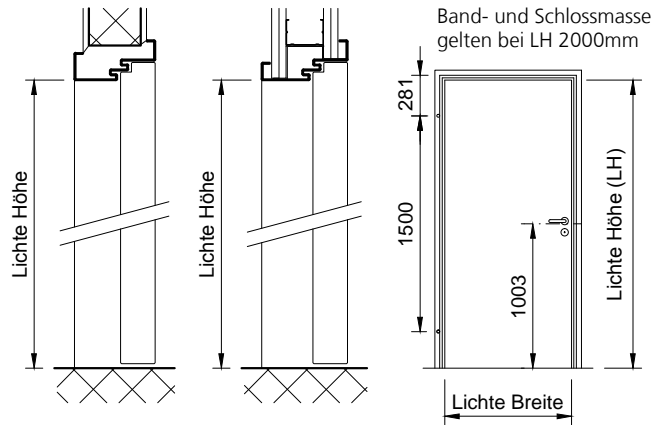


**Typ: S**  
(Schwellenwinkel)

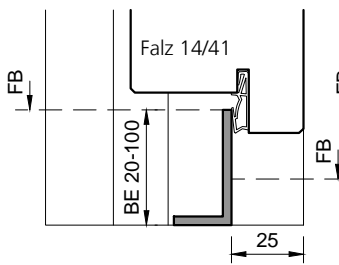


**Typ: S**  
(Schwellenwinkel)




**Typ: S+S**  
(Doppelschwelle)

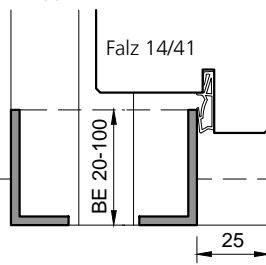


**Typ: S+S**  
(Doppelschwelle)




**Typ: S (auf FS)**  
(Konterschwelle)



**Typ: S (auf FS)**  
(Konterschwelle)



**Typ: V**  
(Verbindungsisen)

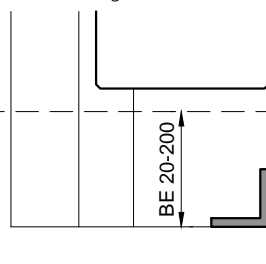

**Typ VP**  
(prov. Verbindungsisen)

