TÜRENFABRIK TURBENTHAL

Bezeichnung: Stahlzarge UDS27/39 mit 60mm EI30 Türblatt
Kategorie: Stahlzargen-Elemente stumpf einschlagend
Zeichnungs-Nr.: 10026 Version: 3.1

Stahl-Umfassungszarge Typ UDS27/39 auf MBW oder LBW, aus 1.5 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Ecken auf Gehrung.

EI$_2$ 30 Optionen: RC 2 bis 45 dB

Brandschutz-Tür TT-TOP/59(.A), Ausführungen:	
VKF Nr. 17423	1-flg., ohne/mit Alu, ohne Glas

gezeichnet: Bandseite = links

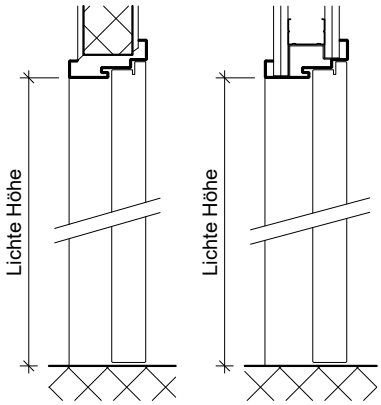

Band- und Schlossmasse gelten bei LH 2000mm

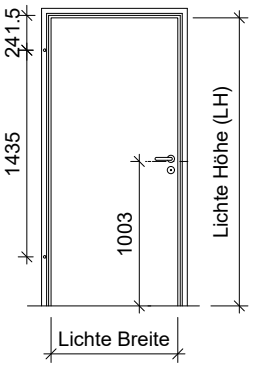

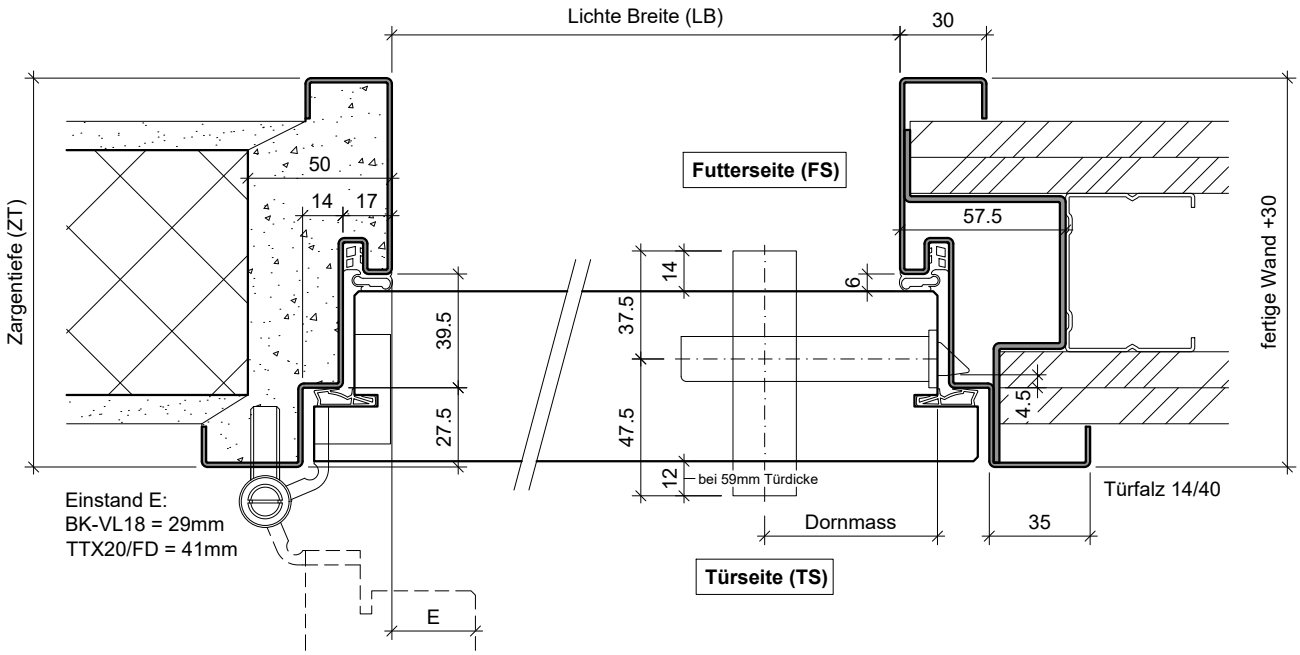

Typ: TT40S
(Schwellenwinkel)

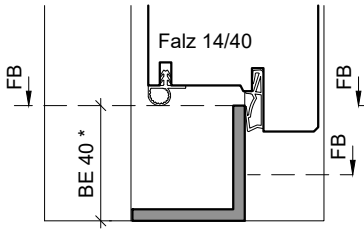

* TTS27 wenn BE < > 40mm

Typ: TT40S
(Schwellenwinkel)



Typ: TT40S+S
(Doppelschwelle)



* TTS27 wenn BE < > 40mm

Typ: TT40S+S
(Doppelschwelle)



Typ: S (auf FS)
(Konterschwelle)

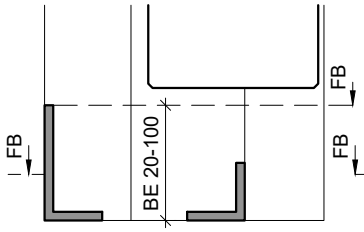

Typ: S (auf FS)
(Konterschwelle)



Typ: V
(Verbindungseisen)



Typ VP
(prov. Verbindungseisen)



Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.