






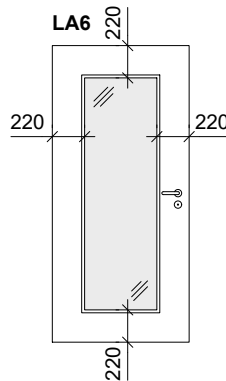







\* Die gezeigten Standard-/Mindest-Friesbreiten sind von Aussenkante Türblatt bis Glaslicht angeben.  
 Achtung: bei Türtyp TT-STAR und TT-SUPR ist ein Mindestmass von 225mm einzuhalten (anstatt z.B. 180mm).

**Funktionstüren**  
 Min./max. Masse siehe Detail-Zeichnungen pro Türgruppe/Typ.

**Typ LA3, LA6, LA8, LA9**  
 Glasfläche bei Brandschutz prüfen!



**Mehrfachverglasungen**



Abstand (X) von Glaslicht zu Glaslicht:  
 min. 100mm

**Typ LA10 (Bullauge)**  
 Je nach Tür/Verwendung und Verglasungsart einsetzbar.  
 Siehe Detail-Zeichnungen pro Türgruppe/Typ.