
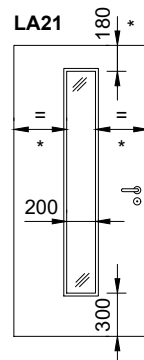
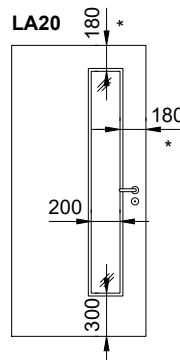


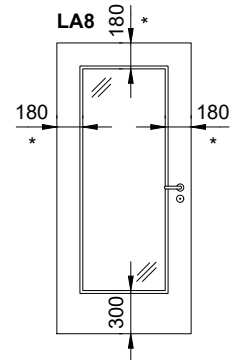

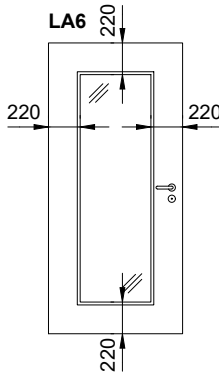







\* Die gezeigten Standard-/Mindest-Friesbreiten sind von Aussenkante Türblatt bis Glaslicht angegeben.  
 Achtung: bei Türtyp TT-STAR ist ein Mindestmass von 215mm einzuhalten (anstatt z.B. 180mm).  
 Siehe Detail-Zeichnungen pro Türgruppe/Typ.

**Typ LA10/400 (Bullauge)**

Je nach Tür/Verwendung und Verglasungsart einsetzbar.  
 Siehe Detail-Zeichnungen pro Türgruppe/Typ.



**Mehrfachverglasungen**



Abstand (X) von Glaslicht zu Glaslicht:  
 - min. 100mm