


**Glasangaben:**

- Glastype: VSG Isolierverglasung 29mm, 39mm
- Klarglas, (Standard) oder mattiert
- Glasleisten: roh/lackiert


**U-Wert:**

- TT-STAR/68.OV:
  - Rohling: 1.1 W/m<sup>2</sup>K
  - Glas: 29mm, 1.0 W/m<sup>2</sup>K
- TT-STAR/78.P:
  - Rohling: 1.0 W/m<sup>2</sup>K
  - Glas: 39mm: 0.7 W/m<sup>2</sup>K mit Kryptonfüllung, mit Abstandhalter Thermix schwarz

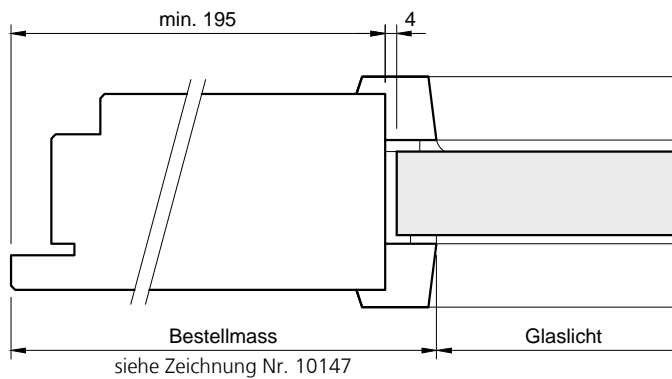


**TT-STAR/68.OV**

Verglasung / Glasleisten:  
Eckig / Standard

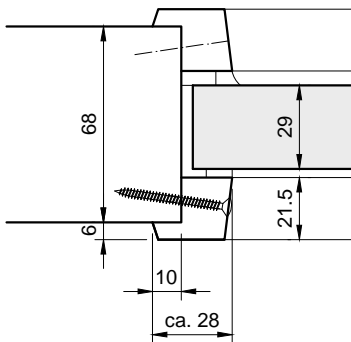


Verglasung / Glasleisten:  
Eckig, Bullauge / Flächenbündig

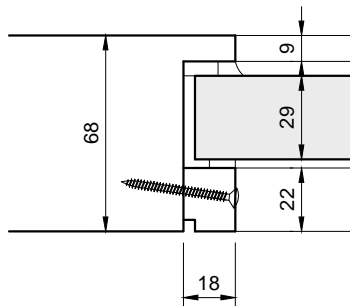

**TT-STAR/78.P**

Verglasung / Glasleisten:  
Eckig / Standard

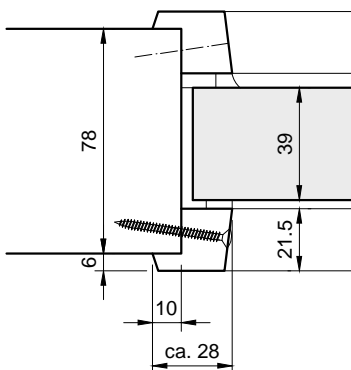

Verglasung / Glasleisten:  
Eckig, Bullauge / Flächenbündig

