


Schiebetür-Stahlzarge Typ SCH-OS-IW-2 (Keller Z. SBT-IDW-2-OS),
 Schiebetür zwischen Wänden laufend. MBW und einseitig Trockenbau
 oder beidseitig LBW, symmetrischer oder asymmetrischer Aufbau.


Schiene/Beschlag: HAWA (EKU) Porta 100 HMT Pocket
 Bodenführung: EKU (12mm Rolle)
 Türblattgröße: Lichte Breite +47mm / Lichte Höhe +/-0mm

Kombinierbar mit Türen von 39-41mm Dicke:	
RS/40	Röhren-Vollspan, 39-41mm
VS/40	Vollspan, 39-41mm

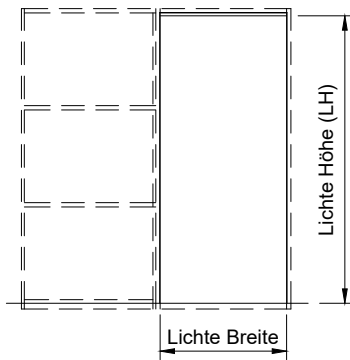

*** Riegelausschnitt:**

- Schloss MSL 1603 (Standard, Spreizriegel):
12/50mm (T9067C)
- Schloss Schänis 1607 (Zirkelriegel)
und Hoppe 4920/4921:
14/50mm (T9067A)
- Schloss Schänis 1608 (Hakenfalle):
14/50mm (T9067B)

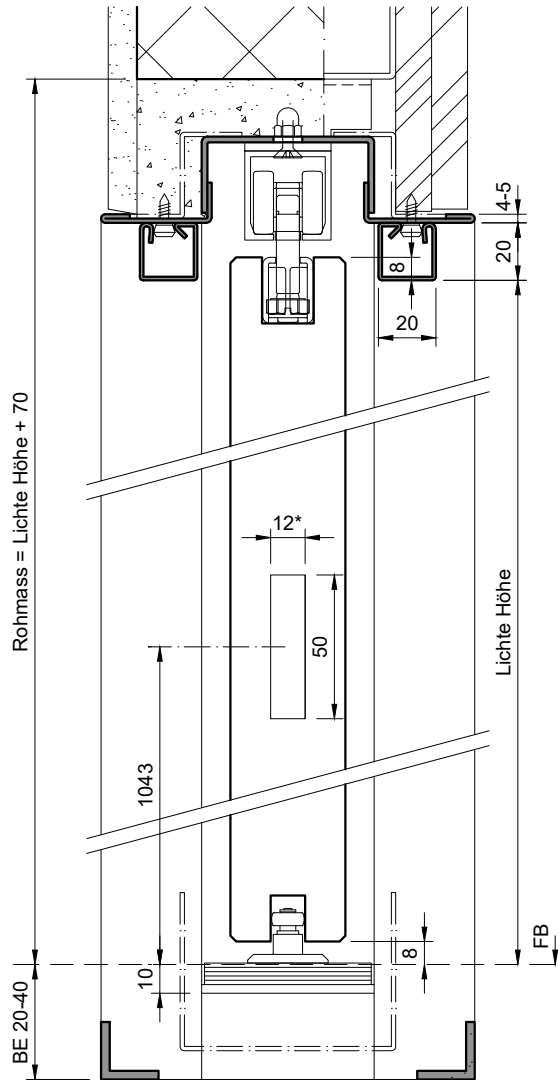

gezeichnet: Bandseite links (nach links öffnend)

MBW: Rohmass = 2x LB + 130

