
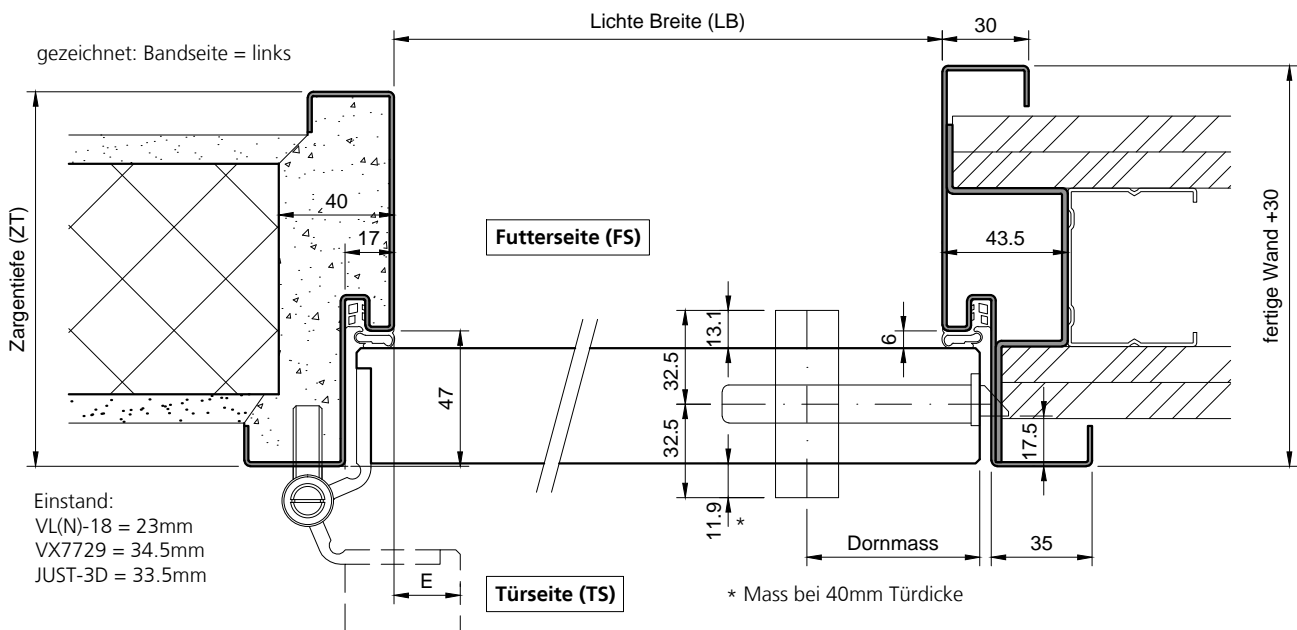



Stahl-Umfassungszarge Typ TTUDS auf MBW oder LBW, aus 1.5 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Ecken auf Gehrung.

Brandschutz-Tür VFH/40(.A), Ausführungen:	
VKF Nr. 27087	1-flg., ohne/mit Alu, ohne Glas

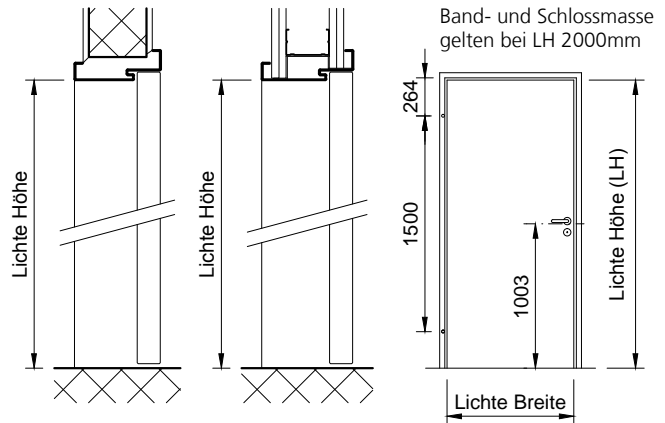


Einstand:  
 VL(N)-18 = 23mm  
 VX7729 = 34.5mm  
 JUST-3D = 33.5mm


**Typ: S**  
(Schwellenwinkel)




**Typ: S**  
(Schwellenwinkel)

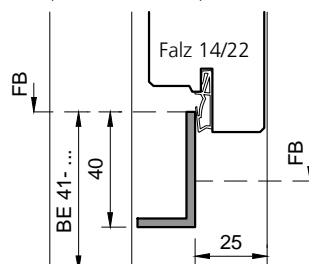


**Typ: S+S**  
(Doppelschwelle)

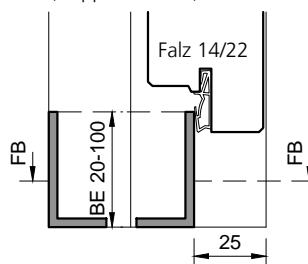


**Typ: S+S**  
(Doppelschwelle)

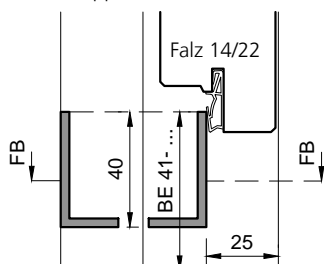


**Typ: S (auf FS)**  
(Konterschwelle)

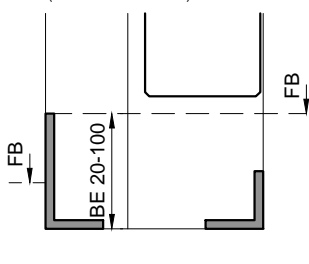

**Typ: S (auf FS)**  
(Konterschwelle)

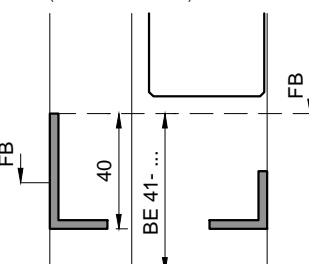

**Typ: V**  
(Verbindungseisen)

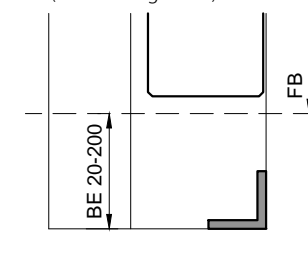

**Typ: VP**  
(prov. Verbindungseisen)

