
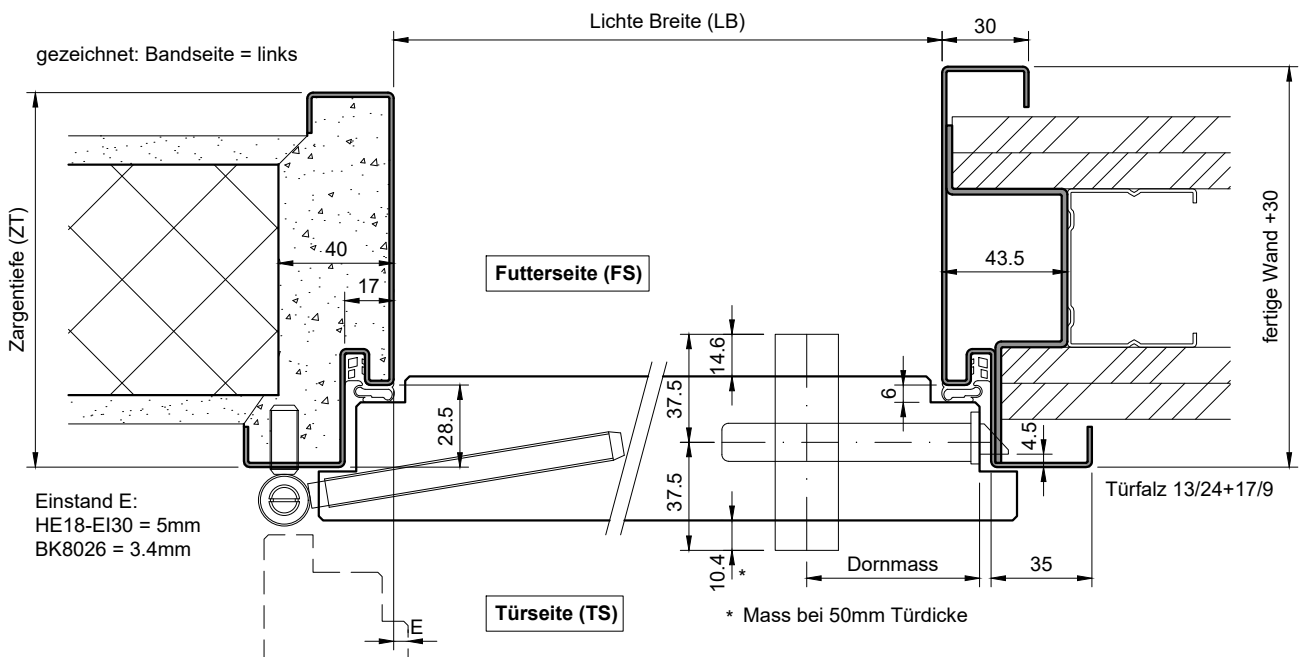



Stahl-Umfassungszarge Typ UD auf MBW oder LBW, aus 1.5 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech, Ecken auf Gehrung. Mit 49-51mm Türblatt; Hinweis: bei beschichteten/belegten Türen sind die Kanten roh oder bauseits zu streichen.

| Brandschutz-Tür VFH/50-B(.A), Ausführungen: | |
|---|---------------------------------|
| VKF Nr. 17422 | 1-flg., ohne/mit Alu, ohne Glas |
| VKF Nr. 17426 | 1-flg., ohne/mit Alu, mit Glas |
| VKF Nr. 17889 | 2-flg., mit Alu, ohne Glas |
| VKF Nr. 17891 | 2-flg., mit Alu, mit Glas |


Achtung: dargestellt sind Türen auf Stahlzargen von "Keller Zargen", bei Türen auf Stahlzargen von "Elkuch Eisenring" ist der untere Falz bei Schwellenwinkel 14/30.

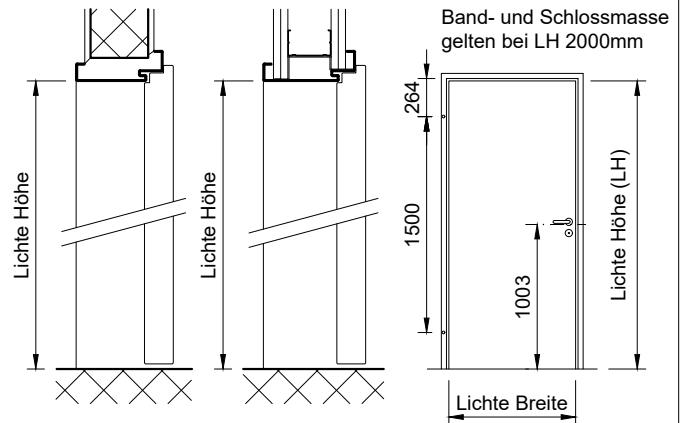


Typ: S
(Schwellenwinkel)




Typ: S
(Schwellenwinkel)




Typ: S+S
(Doppelschwelle)




Typ: S+S
(Doppelschwelle)




Typ: S (auf FS)
(Konterschwelle)



Typ: S (auf FS)
(Konterschwelle)



Typ: V
(Verbindungseisen)



Typ: VP
(prov. Verbindungseisen)

