

Schiebetür-Holzzarge (HZH-BASIS/RUND, HZA-SMART²/RUND), Schiebetür zwischen Wänden laufend. MBW und einseitig Trockenbau oder beidseitig LBW, symmetrischer Aufbau.

Schiene/Beschlag: HAWA (EKU) Porta 100 HMT Pocket, schlossseitig Schienenpuffer

Bodenführung: EKU (12mm Rolle)

Türblattgröße: Lichte Breite +52mm / Lichte Höhe -14mm

HZ Bestellung: für TB-Aussenmass LB +43mm / LH +18mm oder HZ-Aussenmass LB +45mm / LH +22mm

Optionen:

Beschlag: EKU Einzugs-Dämpfung (Soft closing)



einseitig: Breite Türblatt min. 480mm

beidseitig: Breite Türblatt min. 730mm

Schiebetür-Schloss: optional abschliessbar

Kombinierbar mit Türen von 39-41mm Dicke:	
RS/40	Röhren-Vollspan, 39-41mm
VS/40	Vollspan, 39-41mm

Variante Sturz geteilt:
Montage mit Laufbalken

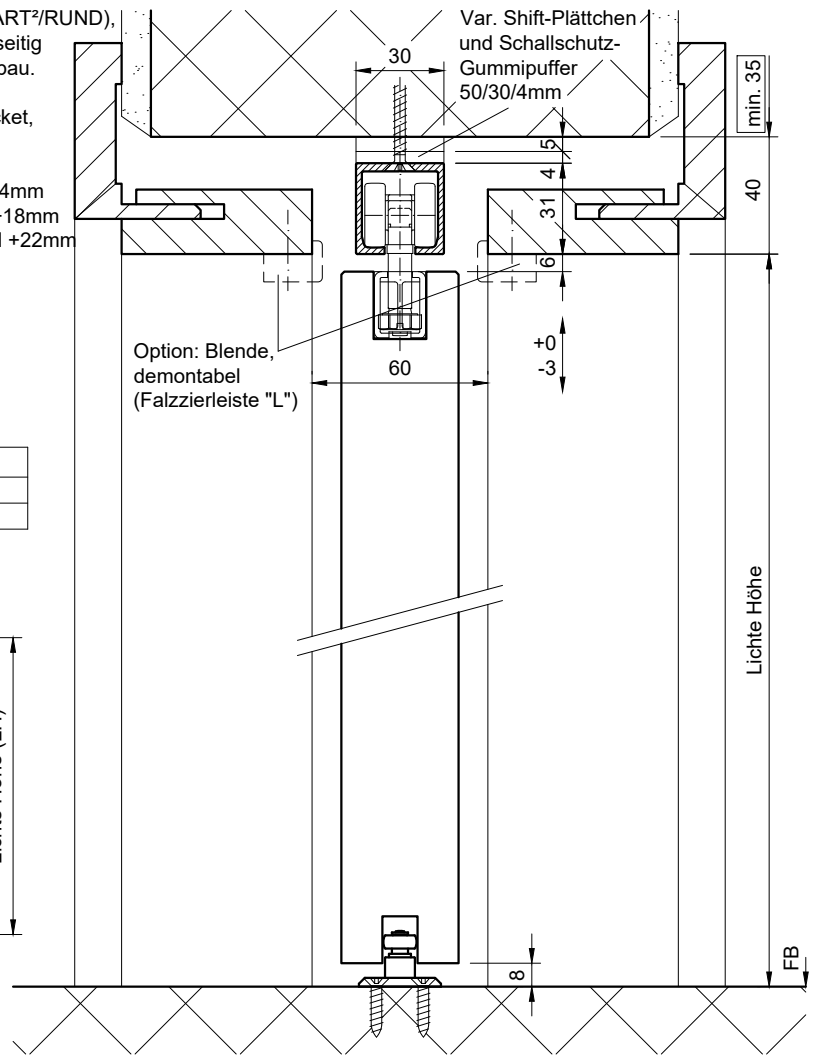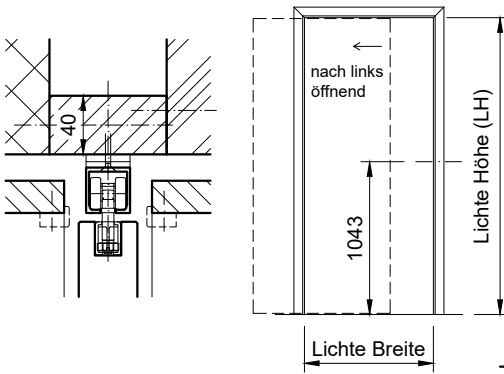

gezeichnet: Bandseite links (nach links öffnend)

