

Schiebetür Typ SCH3-S, Schiebetür zwischen Wänden laufend.
Einseitig Wand in Holzständerkonstruktion mit Fermacell-Platten beplankt, roh und unbehandelt.

Schiene: EKU P100 HMT, Länge = 2 x Türblattbreite - 40mm
schlossseitig Schienenpuffer

Beschlag: EKU P100 HMT

Bodenführung: EKU-ROLLE

Türblattgröße: Lichte Breite +38(50)mm / Lichte Höhe -14mm

Optionen:

Beschlag: EKU Einzugs-Dämpfung (Soft closing)

einseitig: Breite Türblatt min. 480mm


beidseitig: Breite Türblatt min. 730mm

Schiebetür-Schloss: bei Einlauf-Balken

Schlauchdichtung (AF 7): bei stumpfem Maueranschlag

Kombinierbar mit Türen von 39-41mm Dicke:

RS/40	Röhren-Vollspan, 39-41mm
VS/40	Vollspan, 39-41mm

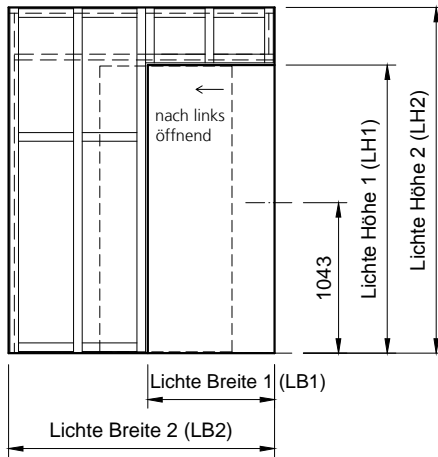

gezeichnet: Bandseite links (nach links öffnend)

Platten geschraubt, Stöße geklebt (insbesondere Leibung)

Wandanschluss mit Stellstreifen PE 30x2mm

