

Schiebetür Typ SCH3-R/D, Schiebetür zwischen Wänden laufend. Raumhoch mit in Decke eingelassener Schiene. Einseitig Wand in Holzständerkonstruktion mit Fermacell-Platten beplankt, roh und unbehandelt.

Schiene/Beschlag: HAWA (EKU) Porta 100 HMT Pocket,
 Schienenlänge = 2 x Türblattbreite - 40mm,
 schlossseitig Schienenpuffer

Bodenführung: EKU (12mm Rolle)

Türblattgröße: Lichte Breite +38(50)mm / Lichte Höhe -14mm

Optionen:


Beschlag: EKU Einzugs-Dämpfung (Soft closing)
 einseitig: Breite Türblatt min. 480mm
 beidseitig: Breite Türblatt min. 730mm

Schiene, Beschlag: HAWA Adapto 80, HAWA Junior 80/B-Pocket



Schiebetür-Schloss: bei Einlauf-Balken

Schlauchdichtung (AF 7): bei stumpfem Maueranschlagn

Kombinierbar mit Türen von 39-41mm Dicke:	
RS/40	Röhren-Vollspan, 39-41mm
VS/40	Vollspan, 39-41mm

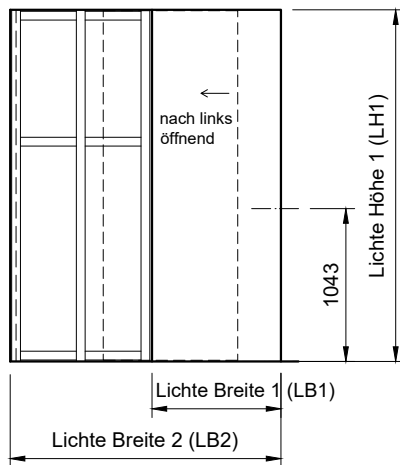

HAWA Adapto 80
 Beschlag: Junior 80/B-Pocket

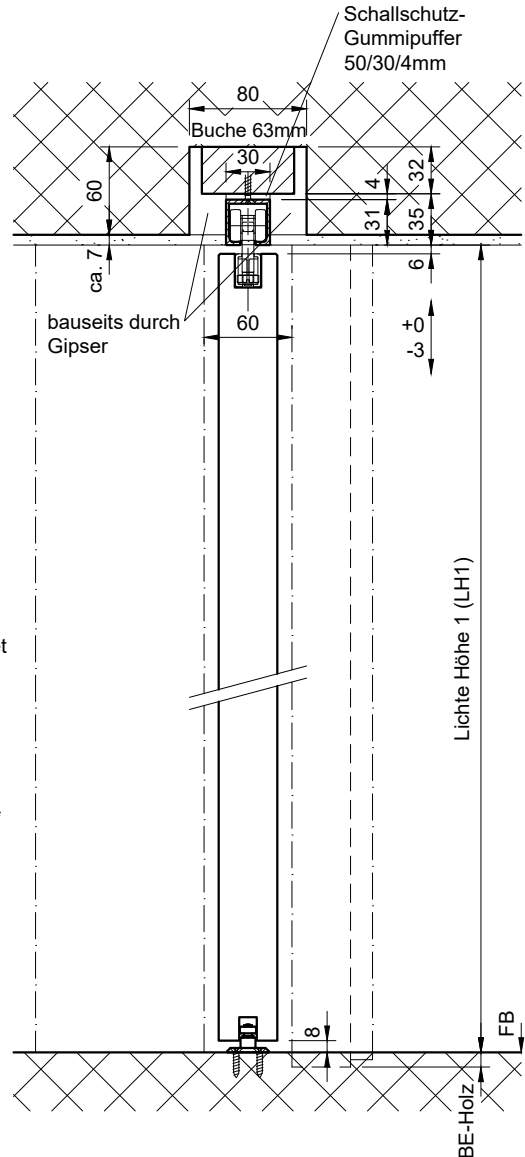

gezeichnet: Bandseite links (nach links öffnend)

Platten geschraubt, Stösse geklebt (insbesondere Leibung)
 Wandanschluss mit Stellstreifen PE 30x2mm

