
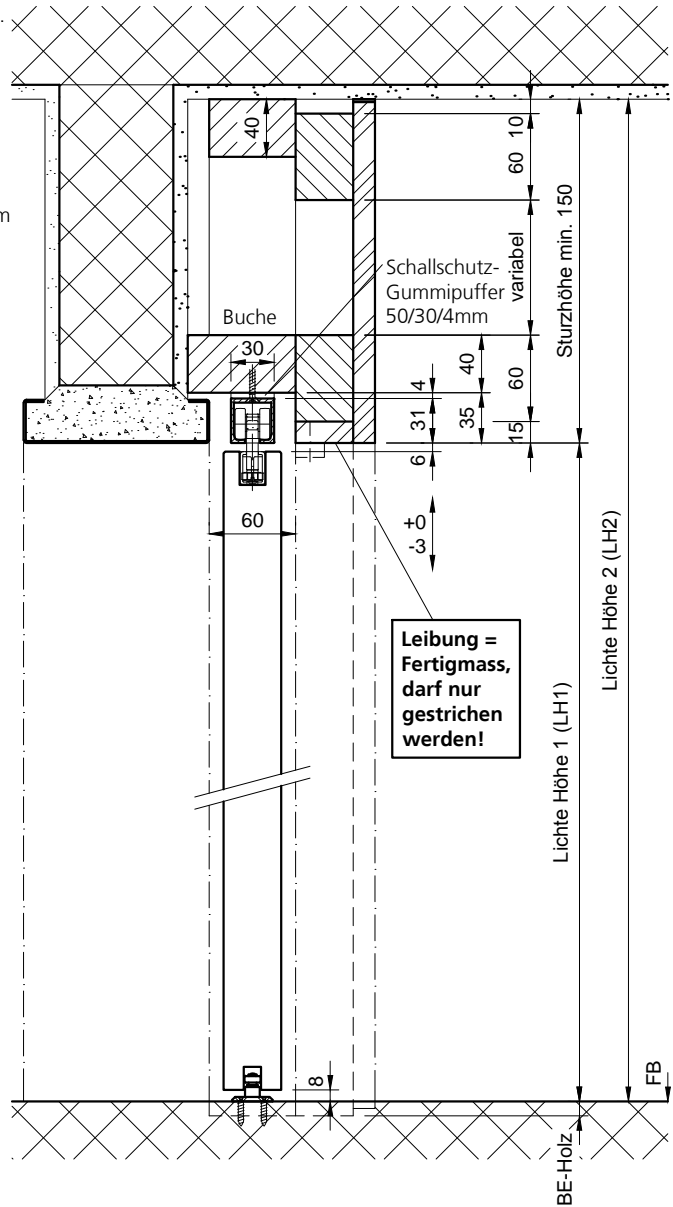


Schiebetür Typ SCH3-K-S, Schiebetür zwischen Wänden laufend. Kantenschutzzarge und einseitig Wand in Holzständerkonstruktion mit Fermacell-Platten beplankt, roh und unbehandelt.

Schiene: EKU P100 HMT, Länge = 2 x Türblattbreite - 40mm schlossseitig Schienenpuffer  
 Beschlag: EKU P100 HMT  
 Bodenführung: EKU-ROLLE  
 Türblattgröße: Lichte Breite +55(38/50)mm / Lichte Höhe -14mm

Optionen:  
 Beschlag: EKU Einzugs-Dämpfung (Soft closing)  
 einseitig: Breite Türblatt min. 480mm  
 beidseitig: Breite Türblatt min. 730mm  
 Schiebetür-Schloss: bei Einlauf-Balken  
 Schlauchdichtung (AF 7): bei stumpfem Maueranschlag

Kombinierbar mit Türen von 39-41mm Dicke:	
RS/40	Röhren-Vollspan, 39-41mm
VS/40	Vollspan, 39-41mm

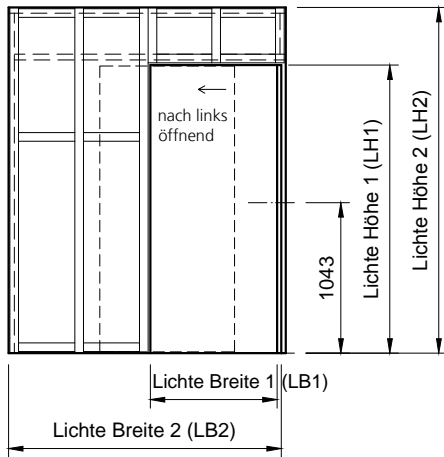

gezeichnet: Bandseite links (nach links öffnend)

Platten geschraubt, Stösse geklebt (insbesondere Leibung)  
 Wandanschluss mit Stellstreifen PE 30x2mm

