

Schiebetür Typ SCH3-K-S, Schiebetür zwischen Wänden laufend. Kantenschutzzarge und einseitig Wand in Holzständerkonstruktion mit Fermacell-Platten beplankt, roh und unbehandelt.

Schiene/Beschlag: HAWA (EKU) Porta 100 HMT Pocket, Schienenlänge = 2 x Türblattbreite - 40mm, schlosseitig Schienenpuffer

Bodenführung: EKU (12mm Rolle)

Türblattgröße: Lichte Breite +55(38/50)mm / Lichte Höhe -14mm

Optionen:

Beschlag: EKU Einzugs-Dämpfung (Soft closing)


einseitig: Breite Türblatt min. 480mm

beidseitig: Breite Türblatt min. 730mm

Schiebetür-Schloss: bei Einlauf-Balken

Schlauchdichtung (AF 7): bei stumpfem Maueranschlag

Kombinierbar mit Türen von 39-41mm Dicke:	
RS/40	Röhren-Vollspan, 39-41mm
VS/40	Vollspan, 39-41mm

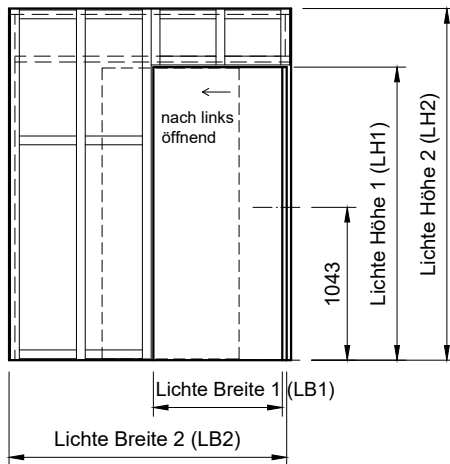

gezeichnet: Bandseite links (nach links öffnend)

Platten geschraubt, Stöße geklebt (insbesondere Leibung)

Wandanschluss mit Stellstreifen PE 30x2mm

