


Schliesskraft einstellbar	EN 2-5
empfohlene Breite	≤1250mm
Endschlag einstellbar	ja
Öffnungsdämpfung einstellbar	ja


Schliessverzögerung einstellbar	ja
Feststellung	optional
Leichtes Türöffnen, gem. DIN SPEC 1104	ja
Barrierefrei, gem. DIN 18040	≤1250mm
lautloses Schliessen, einstellbar	-

Alle Einbauvarianten bei stumpf und überschlagend möglich; gezeichnet ist jeweils ein Beispiel.
 Details und Montagehinweise: siehe Zeichnung Nr. 10332 (Holzrahmen), 10333 (Stahlzargen)


Kopf- /Sturzmontage Türseite

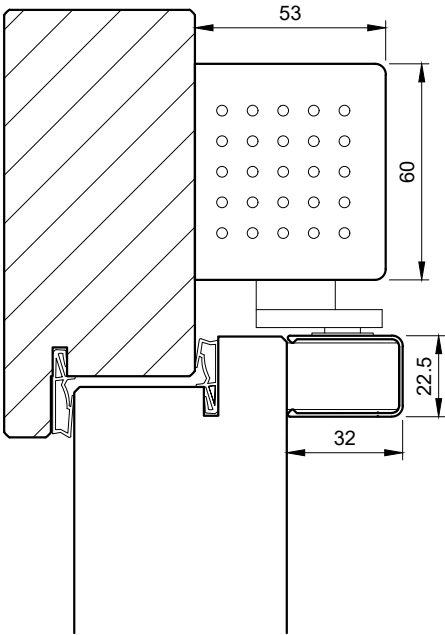

Türblattmontage Futterseite

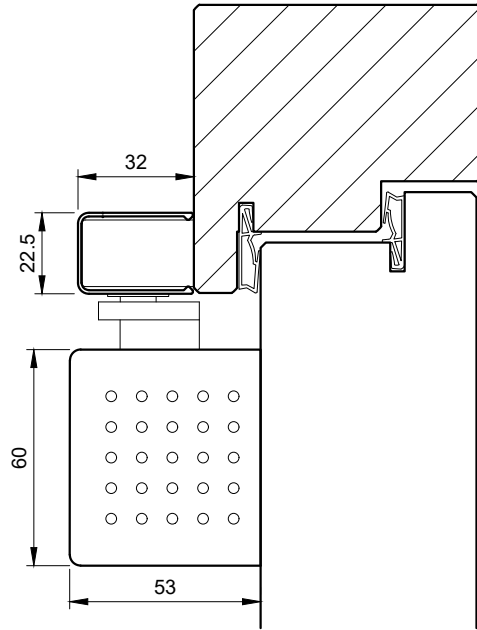

Kopf- /Sturzmontage Türseite

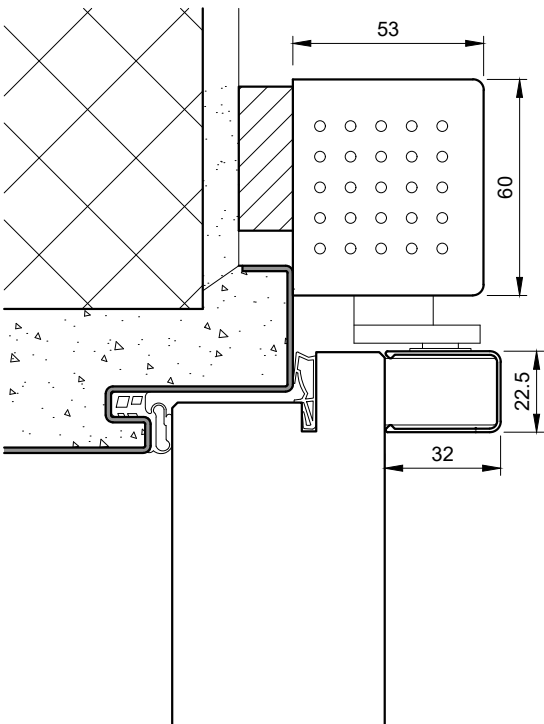

Türblattmontage Futterseite mit Sturzfutterwinkel

