

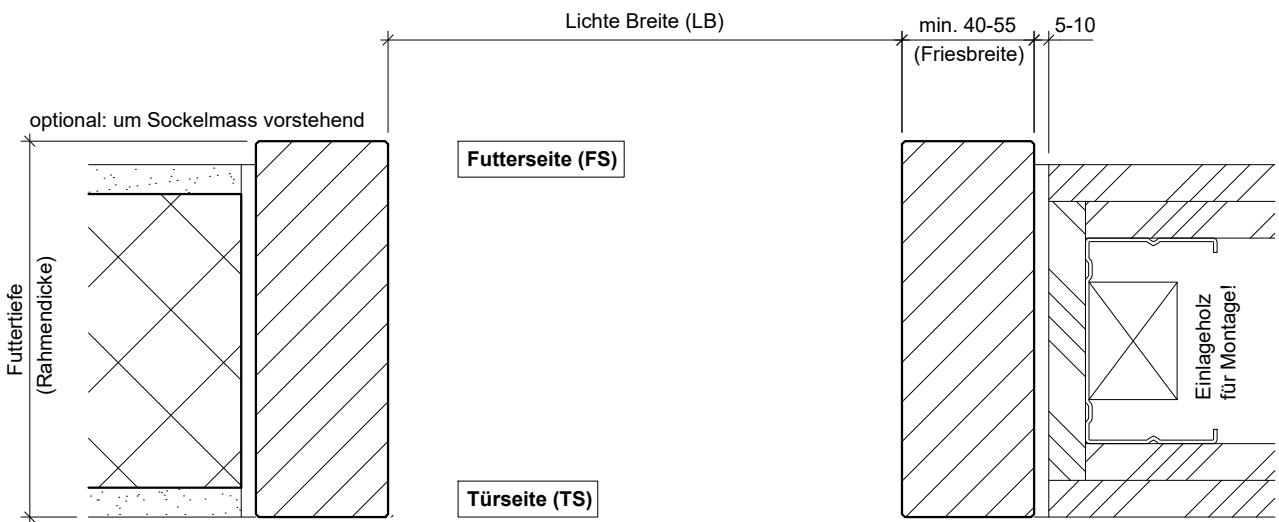



Blockfutter aus Hartholz Typ BF-DUFU (gründiert oder lackiert), als Durchgangsfutter, zwischen MBW oder LBW montiert.

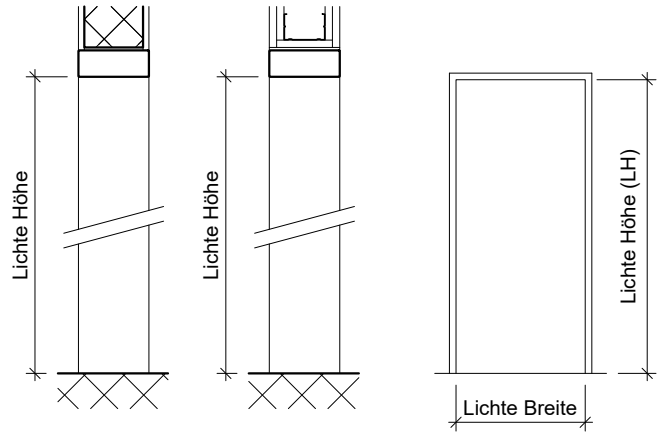


**Typ: SW.B**  
(Schwellenwinkel)

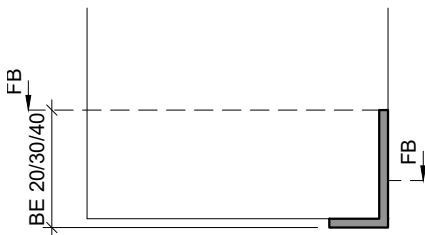


**Typ: SW.B**  
(Schwellenwinkel)

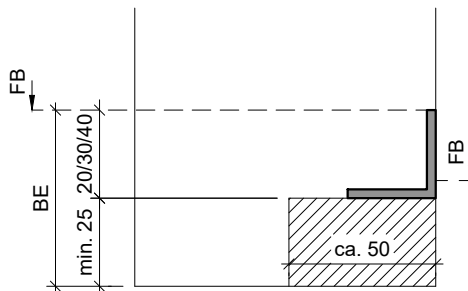


**Typ: VH**  
(prov. Verbindung)

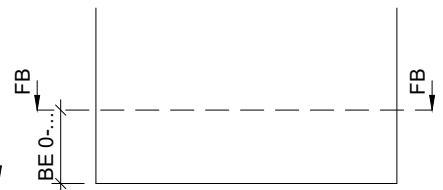

**Typ: KSW.B**  
(Konterschwellen)

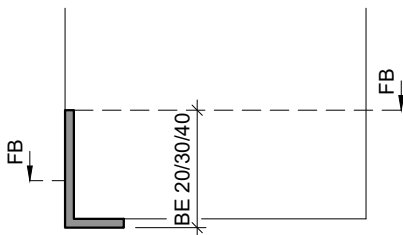

**Typ: KSW.B**  
(Konterschwellen)

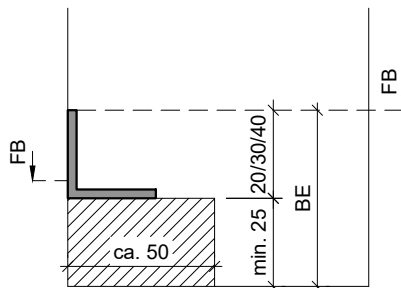

**Typ: UML**  
(Profil 4-seitig umlaufend)

