

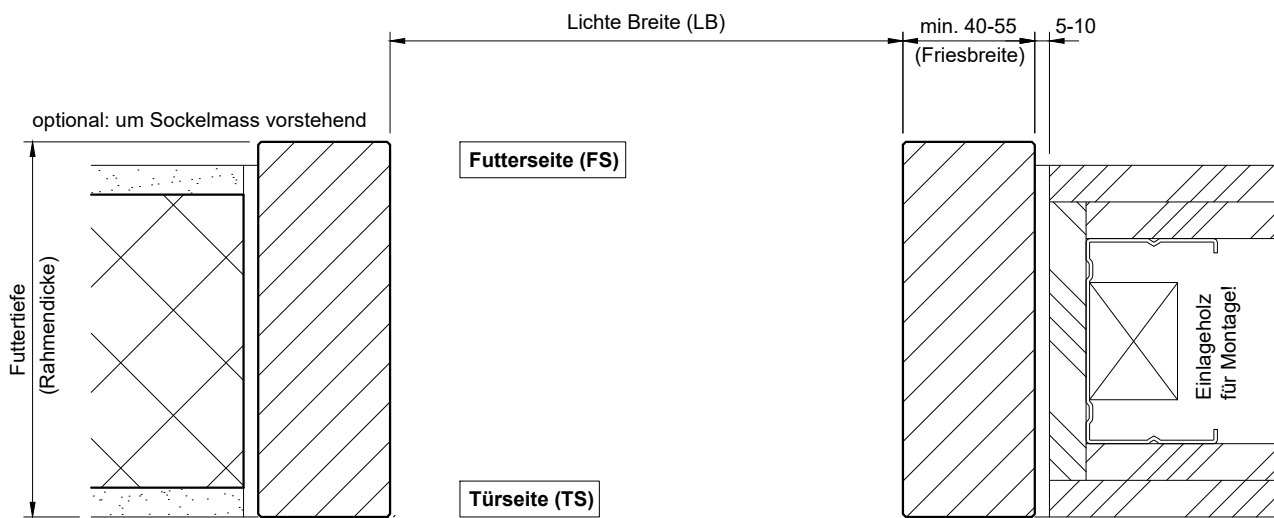



Blockfutter aus Hartholz Typ BF-DUFU (grundiert oder lackiert), als Durchgangsfutter, zwischen MBW oder LBW montiert.

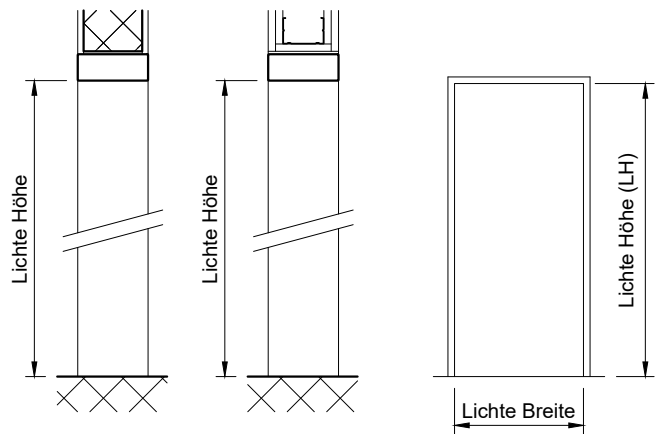


Typ: SW.B
(Schwellenwinkel)

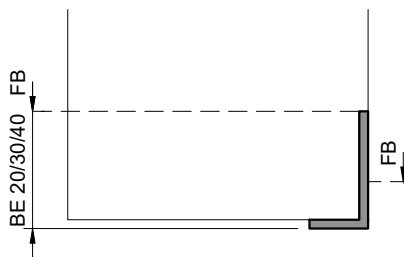


Typ: SW.B
(Schwellenwinkel)

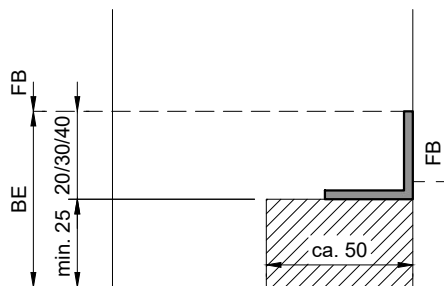


Typ: VH
(prov. Verbindung)

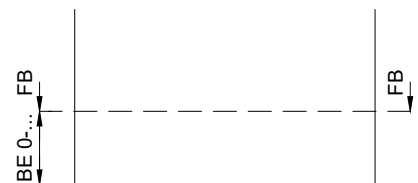

Typ: KSW.B
(Konterschwelle)

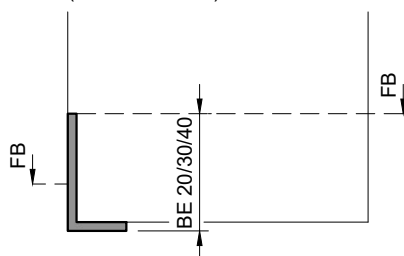

Typ: KSW.B
(Konterschwelle)

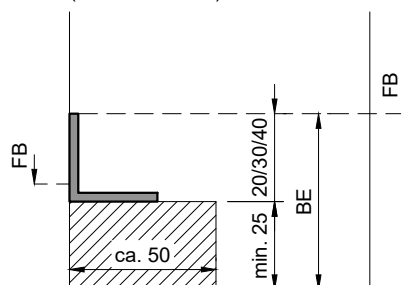

Typ: UML
(Profil 4-seitig umlaufend)

