TÜRENFABRIK TURBENTHAL


Bezeichnung: Blockfutter BFDS47 mit 50mm Türblatt
Kategorie: Holzrahmen-Elemente stumpf einschlagend
Zeichnungs-Nr.: 10661 Version: 1

Blockfutter aus Hartholz Typ BFDS47, Leibungsflächen HDF belegt (grundiert oder lackiert) zwischen MBW oder LBW montiert.


Kombinierbar mit Türen von 48-51mm Dicke:	
DB/49(.A)	Schallhemmend, o./m. Alu, 49mm
RS/49(.A)	Röhren-Vollspan, o./m. Alu, 49mm
VS/49(.A)	Vollspan, ohne/mit Alu, 49mm


Weitere Schwellenprofile siehe Zeichnung Nr. 10664

gezeichnet: Bandseite = links

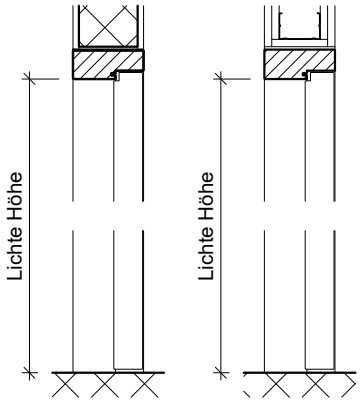


Band- und Schlossmasse gelten bei LH 2000mm

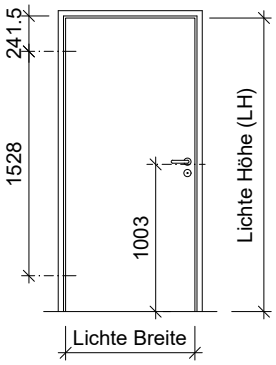

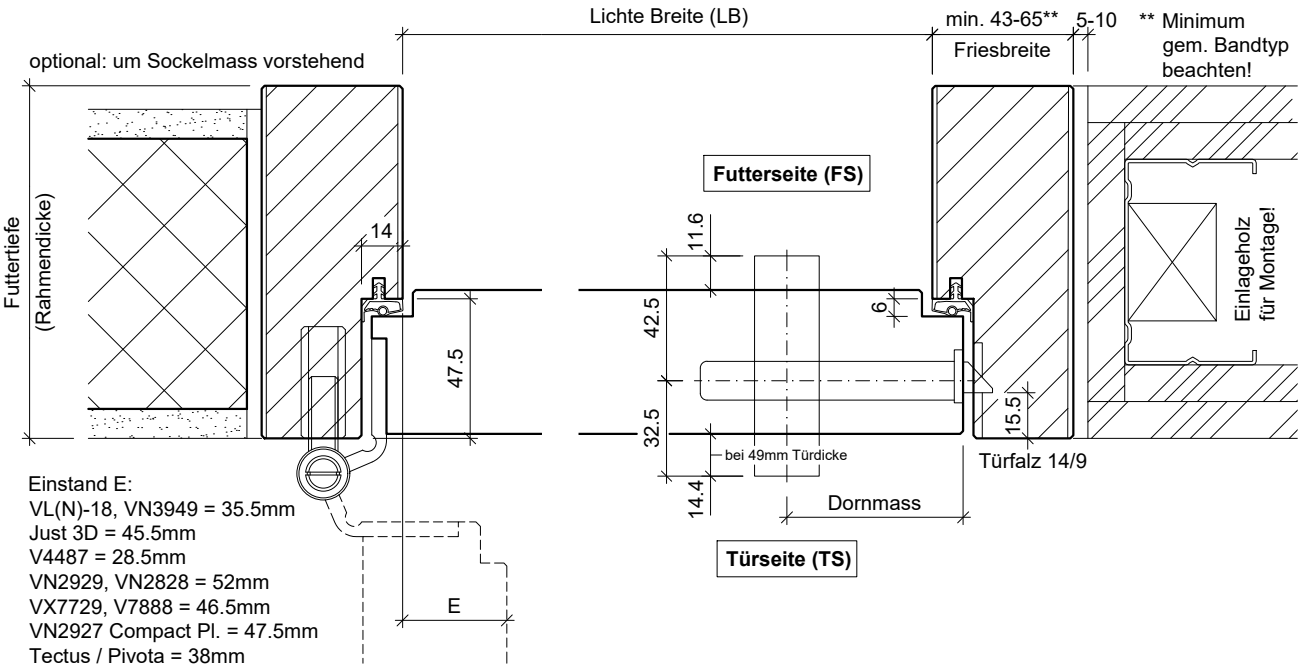


Einstand E:
VL(N)-18, VN3949 = 35.5mm
Just 3D = 45.5mm
V4487 = 28.5mm
VN2929, VN2828 = 52mm
VX7729, V7888 = 46.5mm
VN2927 Compact Pl. = 47.5mm
Tectus / Pivota = 38mm


Typ: SW
(Schwellenwinkel)

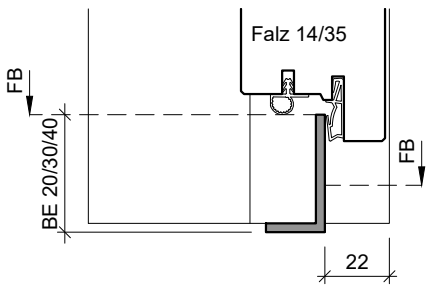


Typ: SW
(Schwellenwinkel)

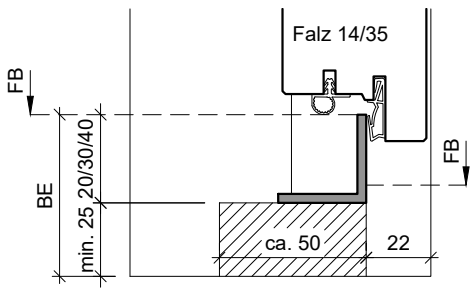


Typ: VH
(prov. Verbindung)

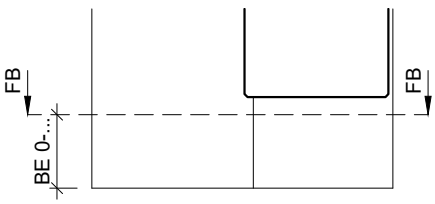


Typ: KSW.B
(Konterschwelle)

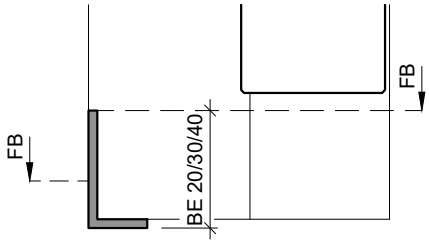

Typ: KSW.B
(Konterschwelle)

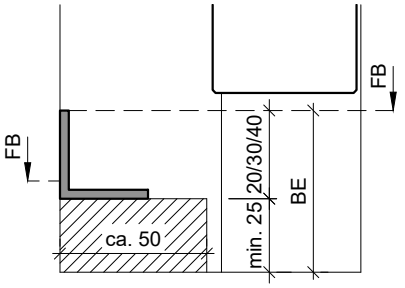

Typ: UML
(Profil 4-seitig umlaufend)



Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.