TÜRENFABRIK TURBENTHAL

Bezeichnung: Blockfutter BFDS47 mit 50mm EI30 Türblatt
Kategorie: Holzrahmen-Elemente stumpf einschlagend
Zeichnungs-Nr.: 10662 Version: 1


Blockfutter aus Hartholz Typ BFDS47, Leibungsflächen HDF belegt (grundiert oder lackiert) zwischen MBW oder LBW montiert.

EI_2 30


Brandschutz-Tür VFH/50(.A), Ausführungen:	
VKF Nr. 17422	1-flg., o./m. Alu, o. Glas
VKF Nr. 17426	1-flg., o./m. Alu, m. Glas
VKF Nr. 17889	2-flg., o./m. Alu, o. Glas
VKF Nr. 17891	2-flg., o./m. Alu, m. Glas


Weitere Schwellenprofile siehe Zeichnung Nr. 10664

gezeichnet: Bandseite = links

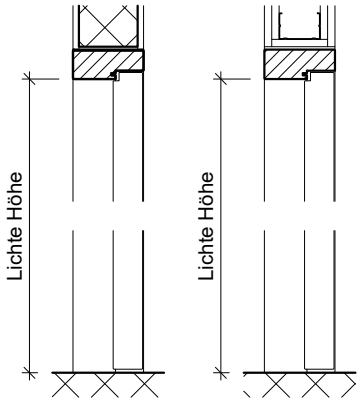


Band- und Schlossmasse gelten bei LH 2000mm

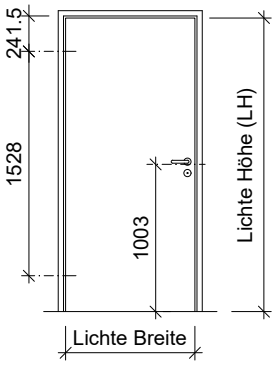

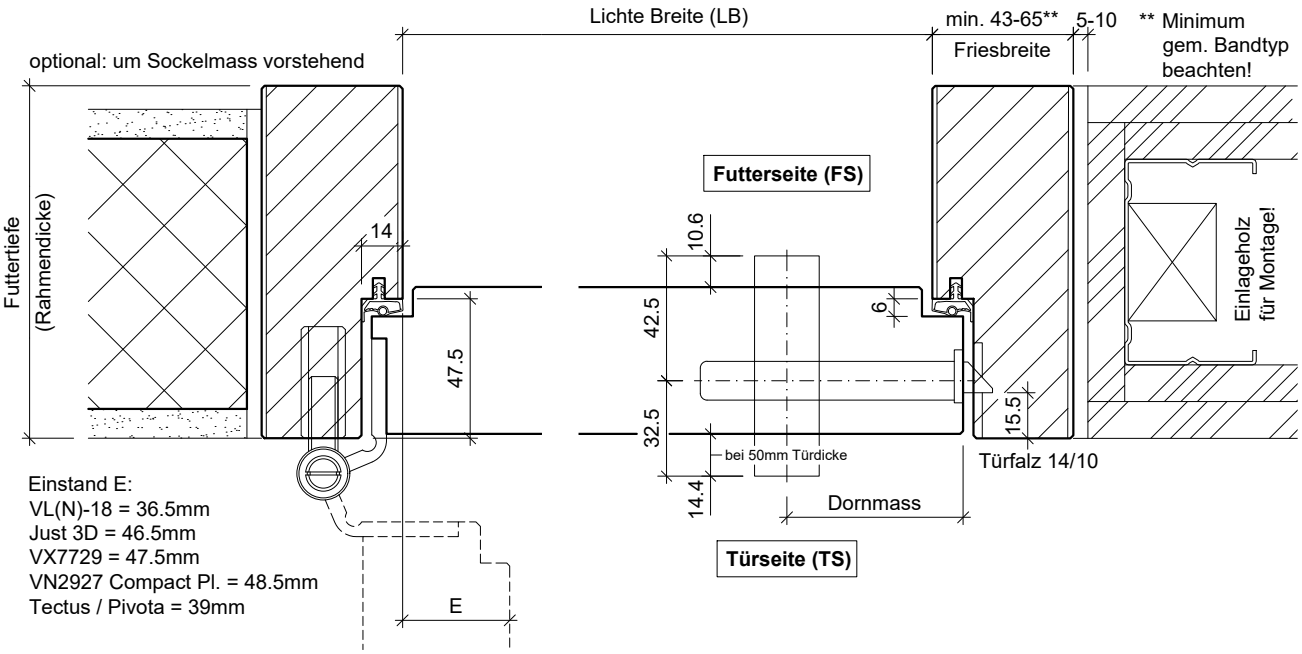


Einstand E:
VL(N)-18 = 36.5mm
Just 3D = 46.5mm
VX7729 = 47.5mm
VN2927 Compact Pl. = 48.5mm
Tectus / Pivota = 39mm


Typ: SW
(Schwellenwinkel)

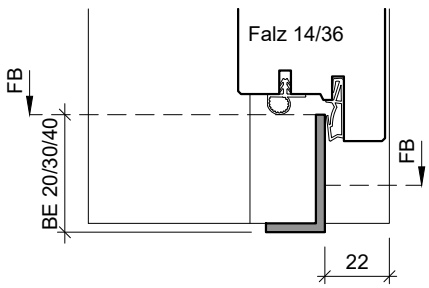


Typ: SW
(Schwellenwinkel)

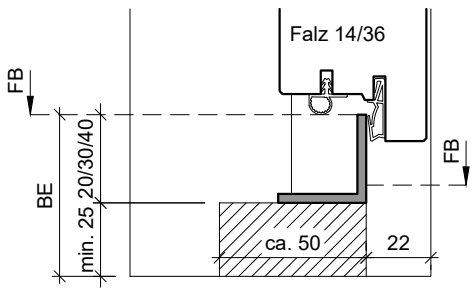


Typ: VH
(prov. Verbindung)

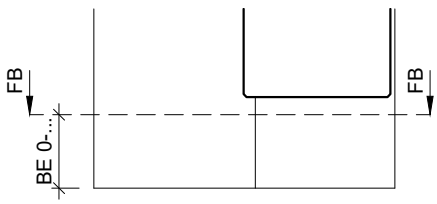


Typ: KSW.B
(Konterschwelle)

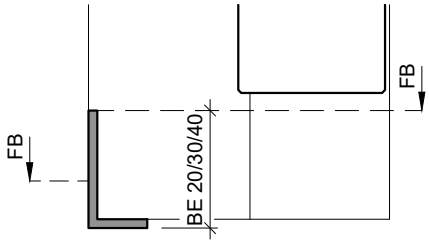

Typ: KSW.B
(Konterschwelle)

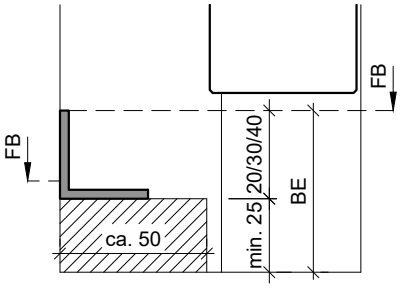

Typ: UML
(Profil 4-seitig umlaufend)



Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.