TÜRENFABRIK TURBENTHAL

Bezeichnung: Blockfutter BFDS47 mit 60mm EI30 Türblatt
Kategorie: Holzrahmen-Elemente stumpf einschlagend
Zeichnungs-Nr.: 10663 Version: 1


Blockfutter aus Hartholz Typ BFDS47, Leibungsflächen HDF belegt (grundiert oder lackiert) zwischen MBW oder LBW montiert.

EI$_2$ 30 Optionen: bis 42 dB


Brandschutz-Tür TT-TOP/59(.A), Ausführungen:	
VKF Nr. 17423	1-flg., o./m. Alu, o. Glas


Weitere Schwellenprofile siehe Zeichnung Nr. 10664

gezeichnet: Bandseite = links

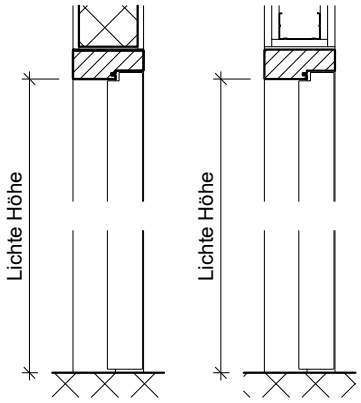


Band- und Schlossmasse gelten bei LH 2000mm

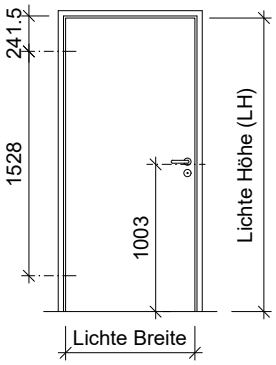

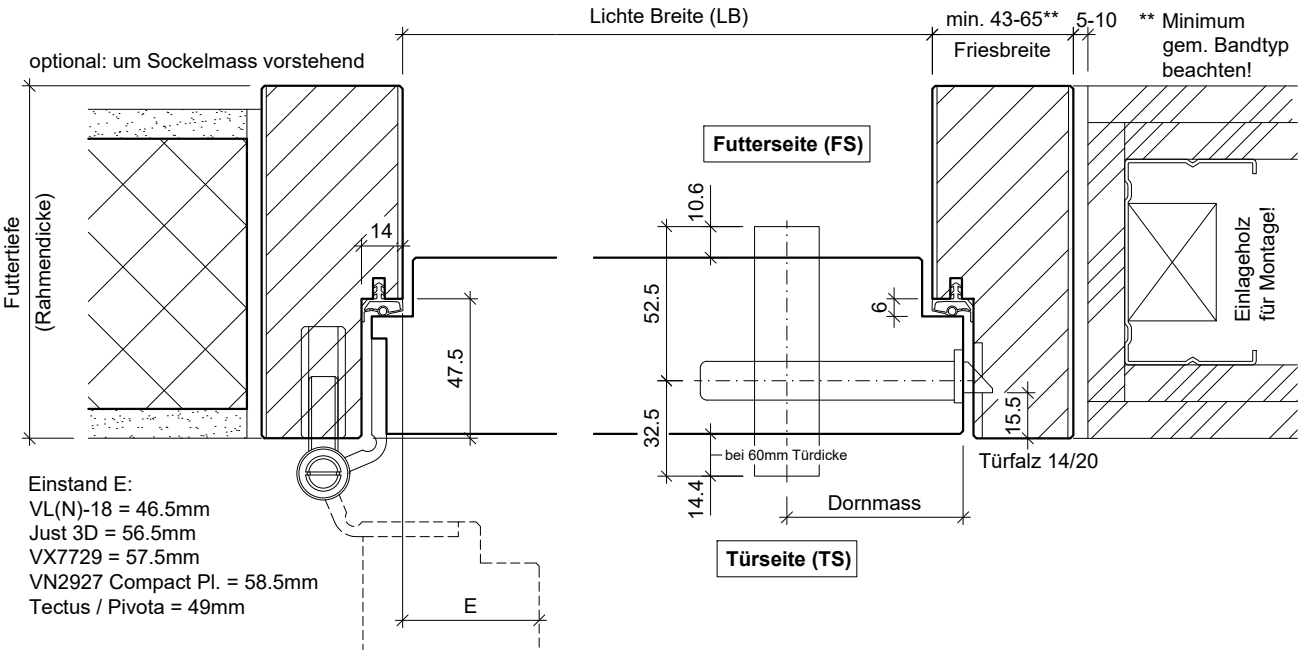


Einstand E:
VL(N)-18 = 46.5mm
Just 3D = 56.5mm
VX7729 = 57.5mm
VN2927 Compact Pl. = 58.5mm
Tectus / Pivota = 49mm


Typ: SW
(Schwellenwinkel)

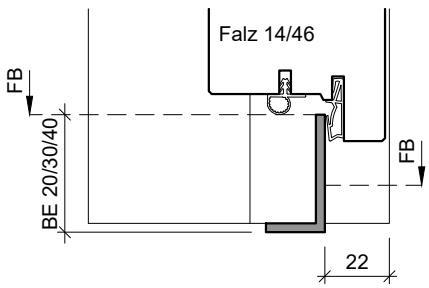


Typ: SW
(Schwellenwinkel)

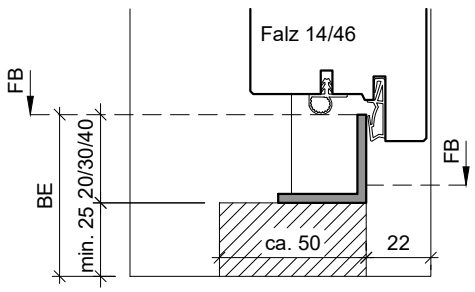


Typ: VH
(prov. Verbindung)

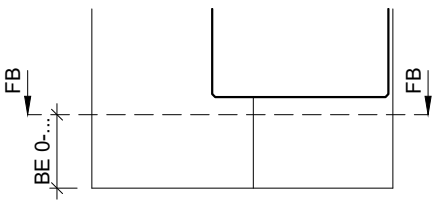


Typ: KSW.B
(Konterschwelle)

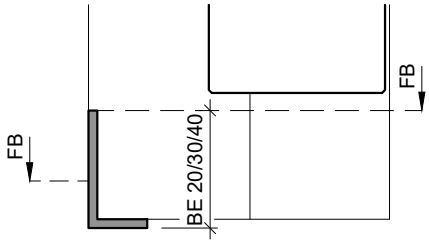

Typ: KSW.B
(Konterschwelle)

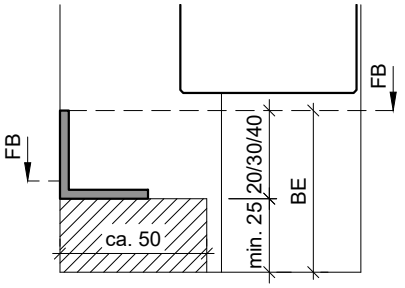

Typ: UML
(Profil 4-seitig umlaufend)



Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.