




Standard

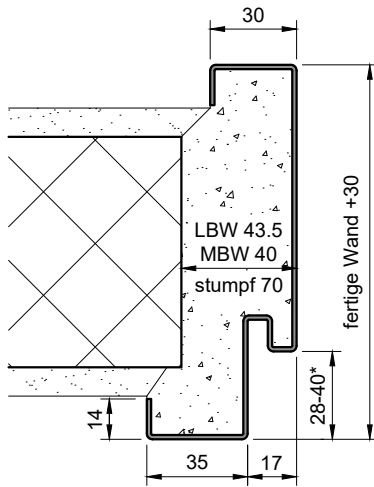


**Schema:
mit stumpfem Maueranschlag**

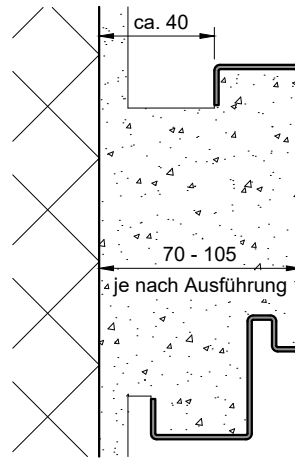


**Ausführung: W
(verbreiteter Spiegel)**

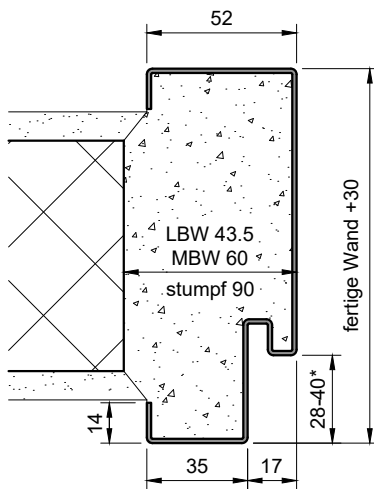

**Ausführung: N
(Schatten-Nut)**

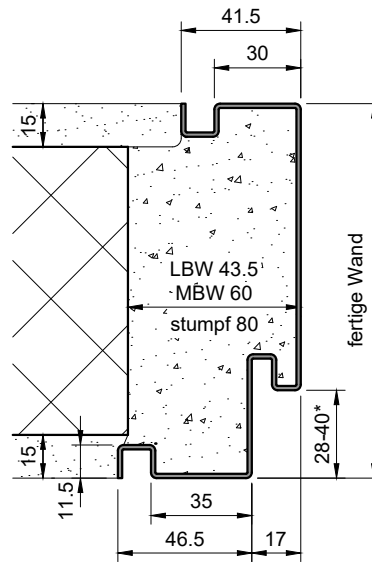

**Ausführung: N-W
(verbreiteter Spiegel und Schatten-Nut)**

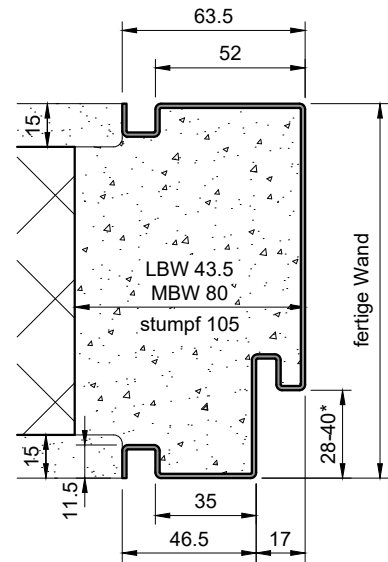

*Falztiefe:

TTUD	30.5mm
TTD28	28.5mm
TTD30	30.5mm
TTD40	40.5mm
UD	28.5mm