




Standard

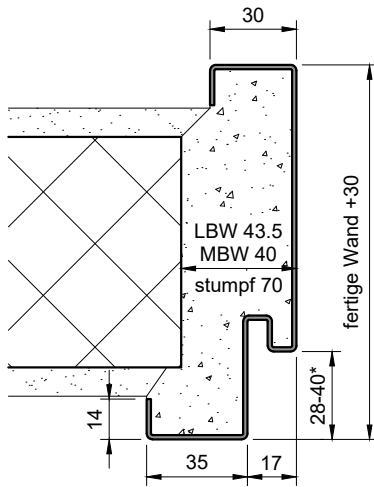


**Schema:
mit stumpfem Maueranschlag**

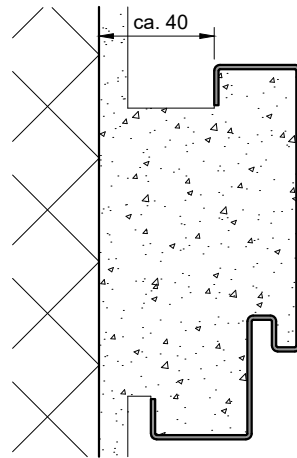


Ausführung: W
(verbreiteter Spiegel)

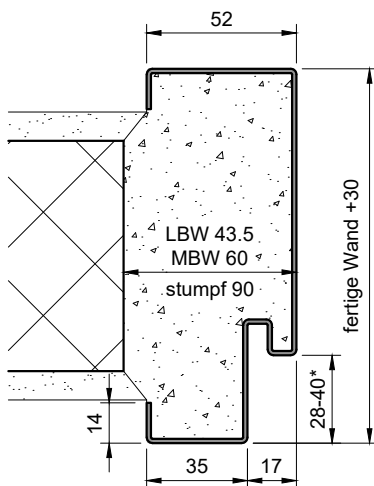

Ausführung: N
(Schatten-Nut)

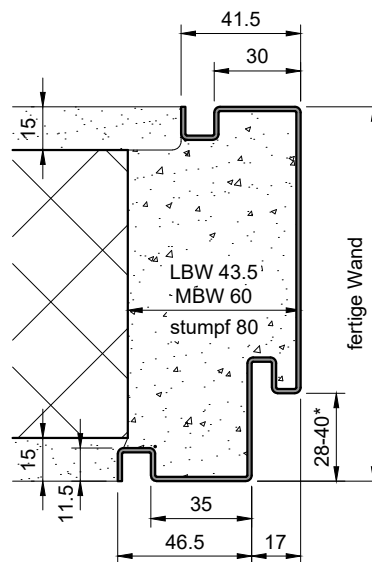

Ausführung: N-W
(verbreiteter Spiegel und Schatten-Nut)

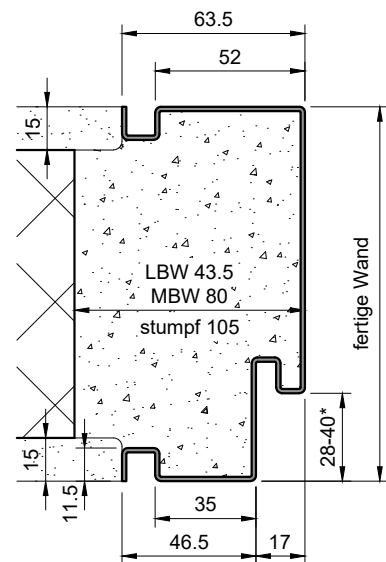

*Falztiefe:

TTUD	30.5mm
TTD28	28.5mm
TTD30	30.5mm
TTD40	40.5mm
UD	28.5mm