

Holz-Umfassungszarge Typ HZH-BASIS auf MBW oder LBW, Echtholz - furniert, lackiert oder Grundierfolie.



EI<sub>2</sub> 30

Brandschutz-Tür VFH/50(.A), Ausführungen:


|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| VKF Nr. 17422 | 1-flg., ohne/mit Alu, ohne Glas |
| VKF Nr. 17426 | 1-flg., ohne/mit Alu, mit Glas  |

Zarge auf Bandseite mit Wand/Ständer verschraubt und kompl. mit 2K-Schaum (B2) ausgeschäumt.


gezeichnet: Bandseite = links

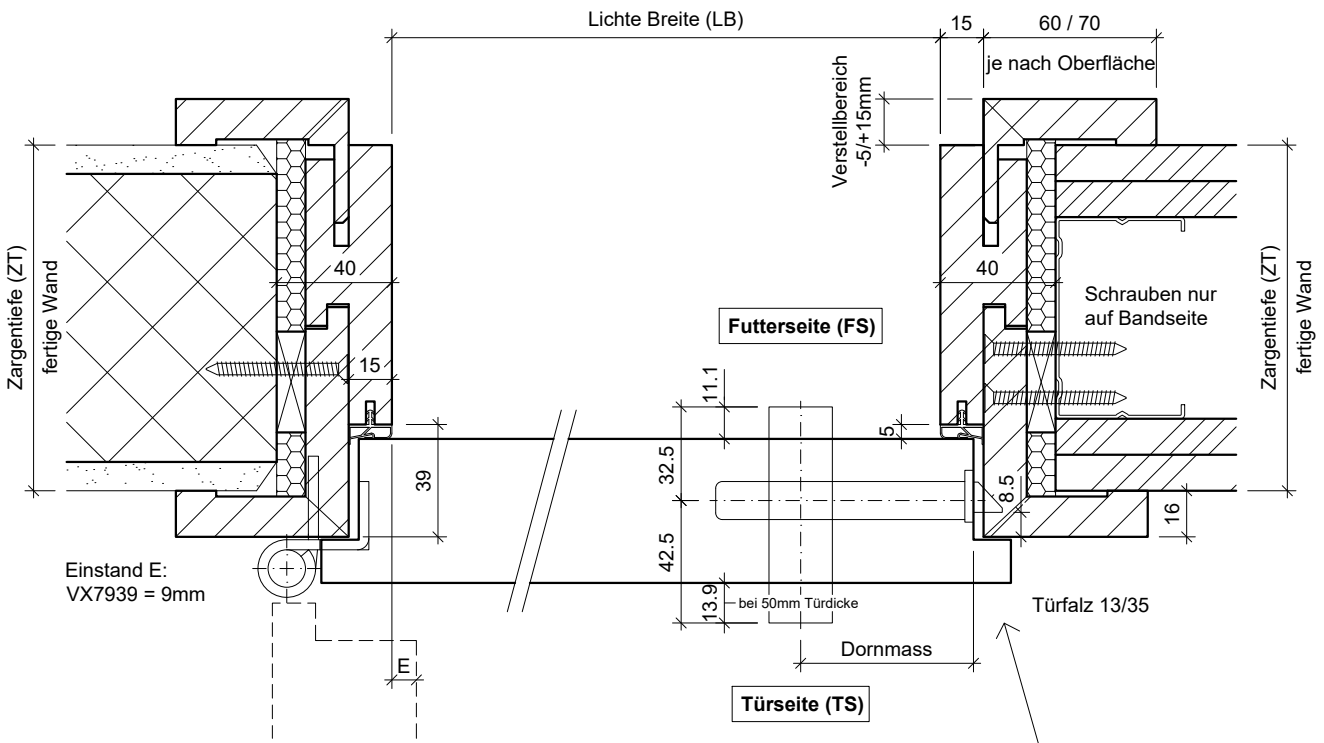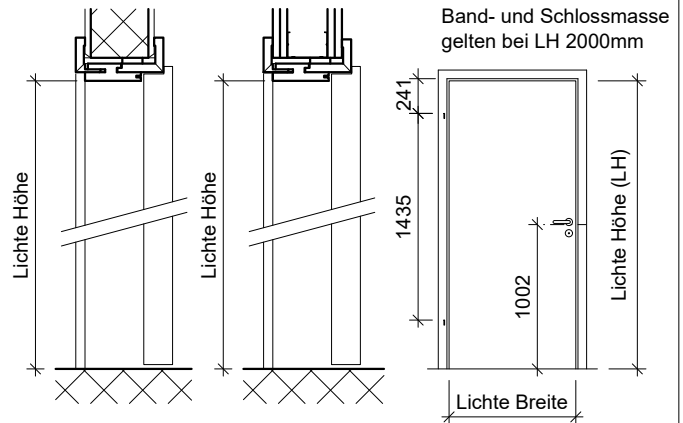

**Schwellenlos**

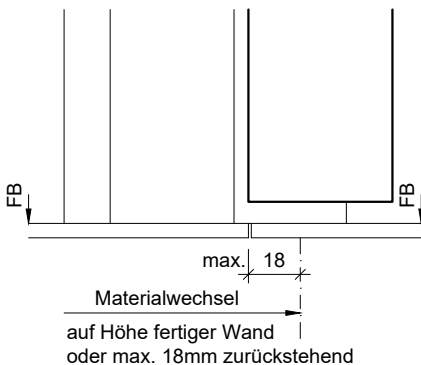

**Winkelschwelle**

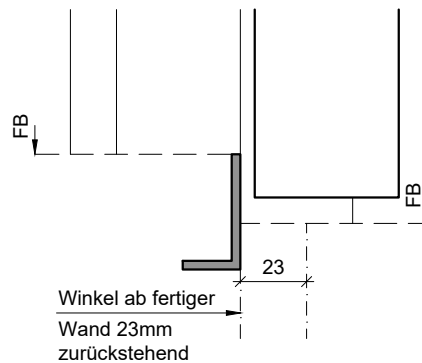

Überschlag gerade oder schräg, je nach Oberfläche:

