

Schiebetür Typ SCH4-R/D, Schiebetür in Decke montiert.

Schiene/Beschlag: HAWA (EKU) Porta 100 HM,  
 beidseitig Schienenpuffer

Bodenführung: EKU (12mm Rolle)

Türblattgröße: Lichte Breite +55(38/50)mm / Lichte Höhe -12mm

Optionen:

Beschlag: EKU Einzugs-Dämpfung (Soft closing)

einseitig: Breite Türblatt min. 480mm



beidseitig: Breite Türblatt min. 730mm

Schiene, Beschlag: HAWA Adapto 80, HAWA Junior 80/B (mod.)

Schiebetür-Schloss: bei Einlauf- Balken/-Tasche

Schlauchdichtung (AF 7): bei stumpfem Maueranschlag.

Kombinierbar mit Türen von 39-41mm Dicke:	
RS/40	Röhren-Vollspan, 39-41mm
VS/40	Vollspan, 39-41mm

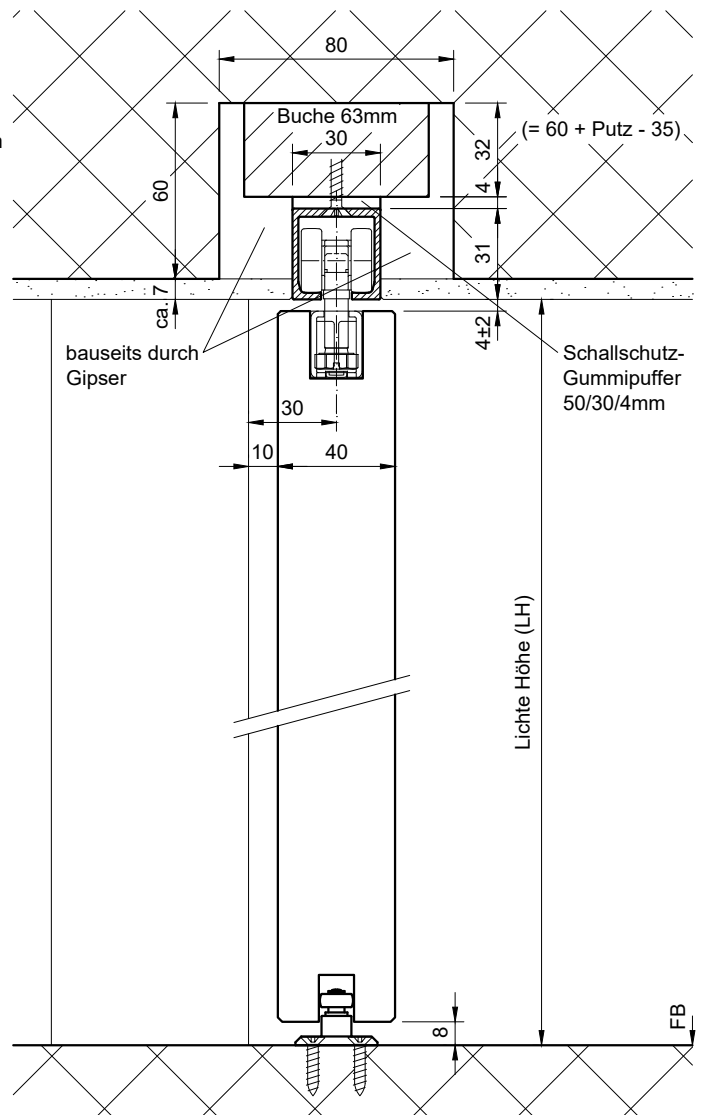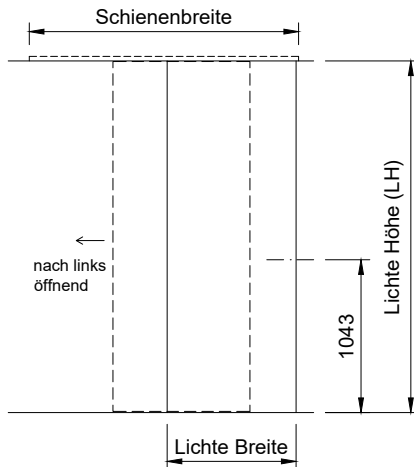

gezeichnet: Bandseite links (nach links öffnend)

